



EQUIPANDO  
PROFISSIONAIS  
DESDE 1898

2012/13

**AEG**  
POWERTOOLS

**AEG POWERTOOLS**

promete ser fiel à sua herança e oferecer soluções de trabalho de alto desempenho, inovadoras e excitantes para os profissionais de hoje e de amanhã.

<b>FERRAMENTAS SEM FIOS / SISTEMAS SEM FIOS</b>	<b>06 – 25</b>
FERRAMENTAS A BATERIA DE 18 V / FAMÍLIA 18 V	08 – 14
FERRAMENTAS A BATERIA DE 14,4 V / FAMÍLIA 14,4 V	15 – 16
FERRAMENTAS A BATERIA DE 12 V / FAMÍLIA 12 V	17 – 21
FERRAMENTAS A BATERIA DE 3,6 V / FAMÍLIA 3,6 V	23 – 23
LANTERNAS DE BATERIA	23 – 23
BATERIAS E CARREGADORES	24 – 25
<b>MARTELOS</b>	<b>26 – 35</b>
MARTELOS SEM FIOS DE 18 V	28 – 28
MARTELOS ROTATIVOS	28 – 29
MARTELOS COMBINADOS	29 – 34
MARTELOS CINZELADORES	32 – 33
MARTELOS DEMOLIDORES	34 – 34
<b>FERRAMENTAS DE PERFURAÇÃO</b>	<b>36 – 43</b>
BERBEQUINS SEM PERCUSSÃO	38 – 38
BERBEQUINS COM PERCUSSÃO	39 – 41
BERBEQUINS PARA PERFURAÇÃO COM DIAMANTE	42 – 42
MÁQUINAS DE ABRIR ROÇOS	42 – 42
APARAFUSADORAS	43 – 43
<b>FERRAMENTAS PARA METAL</b>	<b>44 – 57</b>
MINI-REBARBADORAS ANGULARES	46 – 51
REBARBADORAS ANGULARES	52 – 54
RECTIFICADORAS	55 – 55
POLIDORA	56 – 56
LIXADORA	56 – 56
SERRA CORTE METAL	57 – 57
<b>FERRAMENTAS PARA MADEIRA</b>	<b>58 – 72</b>
TUPIAS	60 – 61
PLAINA	61 – 61
SERRAS DE RECORTES	62 – 63
SERRAS CIRCULARES	64 – 65
SERRA DE SABRE	66 – 66
LIXADORAS	67 – 68
MESA DE SERRAR	69 – 69
SERRA ESQUADRIA	70 – 70
BANCADA	70 – 70
BANCADA DE TRABALHO	70 – 70
EXTRACÇÃO DE POEIRAS	71 – 71
PISTOLAS DE AR QUENTE	72 – 72
<b>ACESSÓRIOS</b>	<b>73 – 81</b>



**Sistema FIXTEC**  
Para a troca de acessórios em segundos.



**Resguardo/ Protecção de Segurança sem chave**  
Ajuste do Resguardo de Segurança sem ferramentas.



**Chave de Impacto**  
Para aplicações industriais de aparafusamento.



**Sistema Anti-vibração**  
Reduz a vibração significativamente até 50%.



**Modo de Percussão Suave**  
Reduz a energia de impacto, para um maior controlo.



**HEX 1/4"**  
Encabadouro Hex 1/4".



**Embraiagem de Segurança**  
Protege o utilizador e a máquina em caso de bloqueio da broca.



**2 Velocidades**  
Caixa de engrenagens de 2 velocidades para uma óptima adaptação da velocidade à aplicação.



**Ação Pendular**  
Para um corte mais rápido e agressivo.



**Extracção de Pó**  
Sistema integrado de extracção de pó para um ambiente de trabalho limpo.



**Só perfuração**  
Modo único - perfuração rotativa.



**Mala de transporte**



**Electrónica**  
Com pré-selecção de velocidade variável, arranque suave, velocidade constante e protecção contra sobre-carga.



**Perfuração com e sem Percussão**  
2 Modos - perfuração rotativa e perfuração rotativa com percussão.



**Saco de transporte**



**L.E.D.**  
Para iluminação da zona de trabalho.



**Cinzelagem e Perfuração com Percussão**  
2 Modos - perfuração rotativa com percussão e acção de cinzelagem.



**Capacidade de corte**  
Capacidade



**Bucha Metálica**  
para uma maior durabilidade.



**Martelo Combinado**  
3 Modos - Perfuração rotativa, perfuração rotativa com percussão e função de cinzelagem/ demolição.



**Laser de Corte para Serra de Esquadria**  
Serra de Esquadria com Laser que projecta a linha de corte no material.



**Punho rotativo**  
Oferece um conforto óptimo durante o rebarbado e corte.




**Martelo Cizelador/ Demolidor**



**Capacidade de Corte em Esquadria**  
Ângulo máximo de corte em esquadria para a esquerda e para a direita.



**Berbequim para Perfuração com Diamante**  
Concebido para o máximo desempenho quando utilizado com acessórios de diamante.



**Fixação Rápida**  
Fácil fixação do papel de lixa sem necessidade de grampo.



**Capacidade de Corte em Bisel**  
Ângulo máximo de corte em bisel para a esquerda e para a direita.


# EQUIPANDO PROFISSIONAIS DESDE 1898

Desde a sua fundação, **AEG POWERTOOLS** é líder no desenvolvimento de novos produtos. Ao introduzir em 1898 o primeiro berbequim transportável, fez nascer o mercado das ferramentas industriais portáteis. Mais de 100 anos depois, a AEG continua a oferecer ao utilizador profissional soluções potentes e inovadoras.

**UM PASSADO COM ORGULHO...  
UM FUTURO EXCITANTE...**

**AEG**  
POWERTOOLS



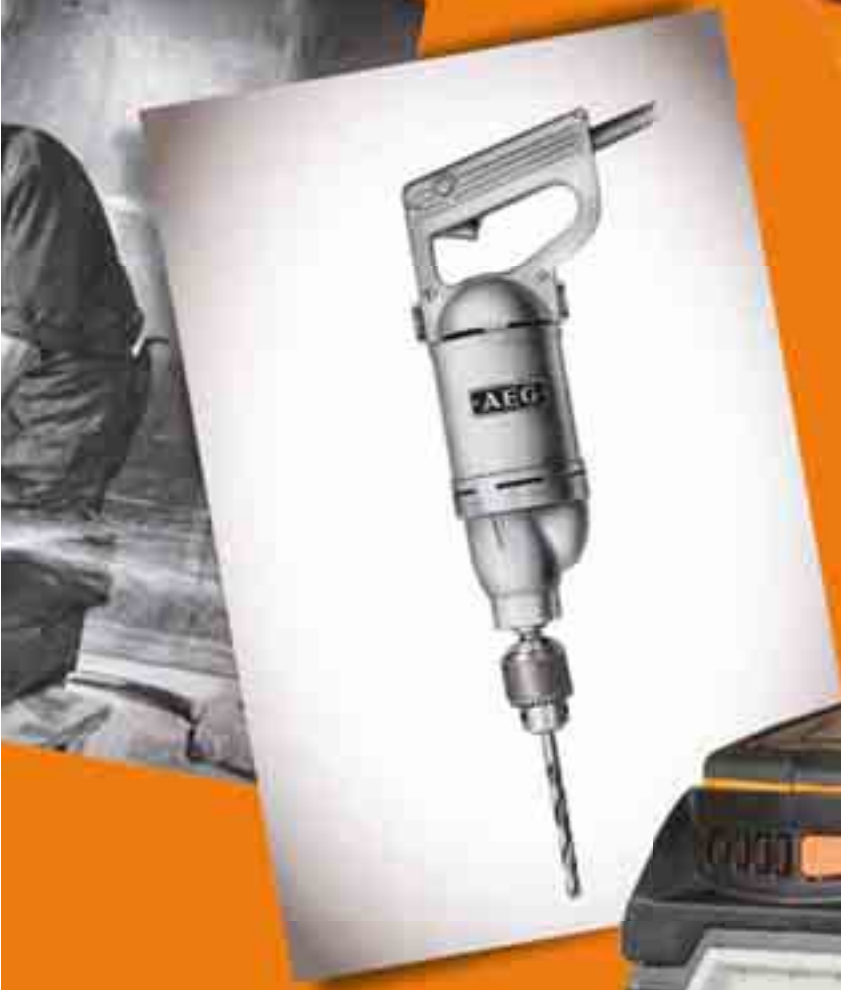

# POTÊNCIA TOTAL SEM FIOS

As **AEG POWERTOOLS** oferecem ao utilizador profissional de hoje uma extensa gama de soluções sem fios, potentes e inovadoras, concebidas para trabalhar nas condições mais duras.

## O SISTEMA DE FERRAMENTAS SEM FIO

---

18 V

---

14,4 V

---

12 V

---

3,6 V

---

BATERIAS E CARREGADORES

---



**AEG**  
POWERTOOLS



# A gama completa Lithium-Ion

**18V PRO LITHIUM ION**

Dividida entre ferramentas compactas e de alto desempenho, a gama **AEG POWERTOOLS 18 V Pro Lithium Ion** garante a potência e rentabilidade necessárias para as aplicações mais exigentes, mas oferece a flexibilidade de unidades mais compactas, equipadas com baterias 1,5 Ah, ou para trabalhos de maior desempenho, usando baterias de 3,0 Ah

**AEG** 3 ANNÉES  
YEARS  
JAHRE  
POWERTOOLS WARRANTY · GARANTIE

## Produtos desta gama:



**POWERED BY**  
**PRO LITHIUM ION**  
**TECHNOLOGY**



## 14,4V **PRO** LiTHIUM ION

A gama AEG POWERTOOLS de ferramentas sem fio 14,4 V Pro Lithium Ion conseguem um óptimo compromisso entre ergonomia, conforto de utilização e potência. Ligeiramente mais pesadas que a gama 12 V, oferecem muito mais potência e autonomia.

### Produtos desta gama:



## 12V **PRO** LiTHIUM ION

Os produtos da gama AEG POWERTOOLS de ferramentas sem fio 12 V Pro Lithium Ion são ideais para aplicações que exijam uma ferramenta leve e ultra-compacta. As células Pro lithium garantem uma óptima potência para este tipo de tarefas, beneficiando também de um tempo de carga de 30 min e de um circuito de protecção contra sobrecargas que assegura a máxima durabilidade da bateria e da máquina.

### Produtos desta gama:



**Todas as baterias e carregadores são compatíveis com as referências anteriores**



## BERBEQUIM COM PERCUSSÃO/APARAFUSADOR COMBI 18

POWER &amp; PERFORMANCE

Modelo: BSB 18 Li

## Características

- Novo motor de alto rendimento para aplicações de elevado torque
- Compacto e potente para aplicações de elevado torque
- 70 Nm de torque
- Corpo e caixa de engrenagens metálica para uma maior durabilidade
- 2 velocidades: 0-450/0-1600 rpm
- 24 ajustes de torque, grande controlo para o utilizador
- Bucha Rohm metálica de 13 mm FIXTEC com bloqueio automático do veio
- LED para iluminar a superfície de trabalho
- Selector de 3 modos – fácil de utilizar entre aplicações
- Equipada com baterias de tecnologia AEG Pro Lithium que possuem protecção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina



## Dados Técnicos

Nº Baterias – 2 x 3,0 Ah

Carregador – 30 min\*

Peso com bateria – 2,5 kg

Perfuração em madeira/metal/alvenaria – 55/13/16 mm

Bucha – 1,5-13 mm

Torque máximo – 70 Nm

Velocidade em vazio – 0-450/0-1600 rpm

Taxa de Impacto – 7200-25.600 ipm

Voltagem – 18 V

Equipamento Standard – 2 baterias, carregador, punho lateral e mala de transporte

AEG 3 ANNIÉES YEARS JAHRE WARRANTY - GARANTIE

18V PRO LITHIUM ION

NEW



70 Nm



13 mm



FIXTEC



Nº Cat. BSB 18 Li-302C Nº Artigo. 4935 4284 50 Versão. 2 x 3,0 Ah Li-Ion baterias, 30 min\* carregador Nº EAN. 4002395132003

## BERBEQUIM COM PERCUSSÃO/APARAFUSADOR COMBI ULTRA-COMPACTO DE 18 V

Modelo: BSB 18C Li

## Características

- Novo motor de 4 polos sem carcaça exterior e caixa de engrenagens compacta
- Compacto e potente para aplicações de elevado torque
- Apenas 202 mm de comprimento
- 51 Nm (1,5 Ah) / 60 Nm (3,0 Ah) de torque
- 2 velocidades: 0-450/0-1650 rpm
- 24 ajustes de torque, grande controlo para o utilizador
- Bucha de aperto rápido 13 mm com travamento do veio
- LED para iluminar a superfície de trabalho
- Selector de 3 modos – fácil de utilizar entre aplicações
- Equipada com baterias de tecnologia AEG Pro Lithium que possuem protecção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina

TAMBÉM DISPONÍVEL EM: Versão 3,0 Ah Li-ion

## Dados Técnicos

Nº Baterias – 2 x 1,5 Ah

Carregador – 30 min\*

Peso com bateria – 1,8 kg

Perfuração em madeira/metal/alvenaria – 45/13/14 mm

Bucha – 1,5-13 mm

Torque máximo – 51 Nm (1,5 Ah) / 60 Nm (3,0 Ah)

Velocidade em vazio – 0-450/0-1650 rpm

Taxa de Impacto – 5850-21.450 ipm

Voltagem – 18 V



Equipamento Standard – 2 baterias, carregador e mala de transporte

AEG 3 ANNIÉES YEARS JAHRE WARRANTY - GARANTIE

18V PRO LITHIUM ION

NEW



51 Nm



13 mm



FIXTEC



Nº Cat. BSB 18C Li-152C Nº Artigo. 4935 4284 35 Versão. 2 x 1,5 Ah Li-Ion baterias, 30 min\* carregador Nº EAN. 4002395132041  
Nº Cat. BSB 18C Li-302C Nº Artigo. 4935 4284 30 Versão. 2 x 3,0 Ah Li-Ion baterias, 30 min\* carregador Nº EAN. 4002395132027

\* Tempos de carga baseados em baterias 1,5 Ah Li-ion

## BERBEQUIM COM PERCUSSÃO/APAFUSADOR COMBI 18 V Modelo: BSB 18 G Li

### Características

- Compacto e potente para todo tipo de aplicações
- 50 Nm de torque
- 2 velocidades: 0-400/0-1500 rpm
- 24 ajustes de torque; maior controlo
- Bucha FIXTEC de 13 mm totalmente metálica com um só anel
- Selector de 3 modos, mudança fácil de aplicação
- Equipada com baterias de tecnologia AEG Pro Lithium que possuem protecção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina\*\*

### Dados Técnicos

Nº Baterias – 2 x 1,5 Ah  
 Carregador – 30 min\*  
 Peso com bateria – 1,9 kg  
 Perfuração em madeira/metal/alvenaria – 34/13/12 mm  
 Bucha – 1,5-13 mm  
 Torque máximo – 50 Nm  
 Velocidade em vazio – 0-400/0-1500 rpm  
 Voltagem – 18 V

Equipamento Standard – 2 baterias, carregador e mala de transporte

TAMBÉM DISPONÍVEL EM: Versão NiCd



**AEG 3** ANNÉES  
 POWERTOOLS YEARS  
 JAHRE WARRANTY - GARANTIE

18V PRO LITHIUM ION

NEW



Nº Cat. BSB 18 G Li-152C Nº Artigo. 4935 4167 30 Versão. 2 x 1,5 Ah Li-Ion baterias, 30 min\* carregador Nº EAN. 4002395130429  
 Nº Cat. BSB 18 G NC-172C Nº Artigo. 4935 4167 40 Versão. 2 x 1,7 Ah NiCd baterias, 60 min\* carregador Nº EAN. 4002395130443

## BERBEQUIM/APARAFUSADOR COMPACTO 18 V Modelo: BS 18 G Li

### Características

- Compacto e potente para todo o tipo de aplicações
- 50 Nm de torque para uma potência máxima
- 2 velocidades: 0-400/0-1500 rpm
- 24 ajustes de torque; maior controlo
- Bucha FIXTEC de 13 mm totalmente metálica com um só anel
- Selector de 3 modos, mudança fácil de aplicação
- Equipada com baterias de tecnologia AEG Pro Lithium que possuem protecção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina\*\*

### Dados Técnicos

Nº Baterias – 2 x 1,5 Ah  
 Carregador – 30 min\*  
 Peso com bateria – 1,8 kg  
 Perfuração em metal/madeira – 13/34 mm  
 Bucha – 1,5-13 mm  
 Torque máximo – 50 Nm  
 Velocidade em vazio – 0-400/0-1500 rpm  
 Voltagem – 18 V

Equipamento Standard – 2 baterias, carregador e mala de transporte

TAMBÉM DISPONÍVEL EM: Versão NiCd



**AEG 3** ANNÉES  
 POWERTOOLS YEARS  
 JAHRE WARRANTY - GARANTIE

18V PRO LITHIUM ION

NEW



Nº Cat. BS 18 G Li-152C Nº Artigo. 4935 4167 70 Versão. 2 x 1,5 Ah Li-Ion baterias, 30 min\* carregador Nº EAN. 4002395130146  
 Nº Cat. BS 18 G NC-172C Nº Artigo. 4935 4167 80 Versão. 2 x 1,7 Ah NiCd baterias, 60 min\* carregador Nº EAN. 4002395130160

## BERBEQUIM/APARAFUSADOR ULTRA-COMPACTO DE 18 V

COMPACT  
POWER

Modelo: BS 18C Li

## Características

- Novo motor de 4 polos sem carcaça exterior e caixa de engrenagens compacta
- Pequeno, Compacto Et Potente para Aplicações de Elevado Torque
- Apenas 186 mm de comprimento
- 51 Nm (1,5 Ah)/60 Nm (3,0 Ah) de torque
- 2 velocidades: 0-450/0-1650 rpm
- 24 ajustes de torque, grande controlo para o utilizador
- Bucha Rohm metálica de 13 mm FIXTEC com bloqueio automático do veio
- LED para iluminar a superfície de trabalho
- Reversível
- Equipada com baterias de tecnologia AEG Pro Lithium que possuem protecção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina

TAMBÉM DISPONÍVEL EM: Versão 3,0 Ah Li-ion



## Dados Técnicos

Nº Baterias – 2 x 1,5 Ah

Carregador – 30 min\*

Peso com bateria – 1,8 kg

Perfuração em metal/madeira – 13/45mm

Bucha – 1,5-13 mm

Torque máximo – 51 Nm (1,5 Ah)/60 Nm (3,0 Ah)

Velocidade em vazio – 0-450/0-1650 rpm

Voltagem – 18 V

Equipamento Standard – Ponta de aparafusar dupla, 2 baterias, carregador e mala de transporte

AEG 3 ANNEES  
POWERTOOLS YEARS  
WARRANTY - GARANTIE

18V PRO LITHIUM ION

NEW

Nº Cat. BS 18C Li-152C Nº Artigo. 4935 4284 15 Versão. 2 x 1,5 Ah Li-Ion baterias, 30 min\* carregador Nº EAN. 4002395132096  
Nº Cat. BS 18C Li-302C Nº Artigo. 4935 4284 10 Versão. 2 x 3,0 Ah Li-Ion baterias, 30 min\* carregador Nº EAN. 4002395132089



51 Nm



## CHAVE DE IMPACTO ULTRA-COMPACTA DE 18 V

ULTRA  
COMPACT

Modelo: BSS 18C Li

## Características

- Aparafusadora de Impacto equilibrada e ultra-compacta
- Apenas 145 mm de comprimento
- 158 Nm de torque
- 3100 z para uma maior durabilidade
- Caixa de engrenagens metálica para maior durabilidade
- Encabadouro 1/4" hexagonal
- LED para iluminar a superfície de trabalho
- Equipada com baterias de tecnologia AEG Pro Lithium que possuem protecção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina

TAMBÉM DISPONÍVEL EM: Versão 3,0 Ah Li-ion  
TAMBÉM DISPONÍVEL EM: Versão Zero

## Dados Técnicos

Nº Baterias – 2 x 1,5 Ah

Carregador – 30 min\*

Peso com bateria – 2,0 kg

Torque máximo – 158 Nm

Velocidade em vazio – 0-2400 rpm

Taxa de Impacto – 0-3100 ipm

Encabadouro – 1/4" Hex

Voltagem – 18 V

Equipamento Standard – Ponta de aparafusar PZ2, 2 baterias, carregador e mala de transporte

AEG 3 ANNEES  
POWERTOOLS YEARS  
WARRANTY - GARANTIE

18V PRO LITHIUM ION

NEW

Nº Cat. BSS 18C Li-152C Nº Artigo. 4935 4283 95 Versão. 2 x 1,5 Ah Li-Ion baterias, 30 min\* carregador Nº EAN. 4002395132133  
Nº Cat. BSS 18C Li-302C Nº Artigo. 4935 4284 00 Versão. 2 x 3,0 Ah Li-Ion baterias, 30 min\* carregador Nº EAN. 4002395132126  
Nº Cat. BSS 18C-0 Nº Artigo. 4935 4284 05 Versão. Zero – no baterias, carregador or mala de transporte Nº EAN. 4002395132140



158 Nm



## MARTELO SEM FIOS DE 18 V

COMPACT  
INNOVATION

Modelo: BBH 18 Li

TAMBÉM DISPONÍVEL EM: Versão Zero

### Características

- Martelo electropneumático SDS plus de motor vertical para furação até 24 mm em betão
- 2,3 Joules de energia de impacto para uma elevada rentabilidade
- Paragem de rotação para executar aplicações ligeiras de cinzelagem
- Paragem de percussão para permitir furar em madeira ou metal
- Caixa de engrenagens metálica para maior durabilidade
- Embraiagem de segurança que protegem a máquina e o utilizador
- Equipada com baterias de tecnologia AEG Pro Lithium que possuem protecção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina

### Dados Técnicos

Nº Baterias – 2 x 3,0 Ah

Carregador – 30 min\*

Peso com bateria – 3,5 kg

Perfuração em betão/aço/madeira  
– 24/13/30 mm

Energia de Impacto – 2,3 J

Velocidade em vazio – 1400 rpm

Taxa de Impacto – 0–4200 ipm

Voltagem – 18 V



Equipamento Standard – 2 baterias, carregador e mala de transporte

AEG 3 ANNIÉES  
POWERTOOLS YEARS  
WARRANTY - GARANTIE

18V PRO LITHIUM ION

NEW



Nº Cat. BBH 18 Li-302C Nº Artigo. 4935 4082 75 Versão. 2 x 3,0 Ah Li-Ion baterias, 30 min\* carregador Nº EAN. 4002395132751  
Nº Cat. BBH 18-0 Nº Artigo. 4935 4083 30 Versão. Zero – no baterias, carregador or mala de transporte Nº EAN. 4002395132744

## SERRA DE SABRE DE 18 V COM ACÇÃO PENDULAR

POWER &  
PERFORMANCE

Modelo: BUS 18 Li

TAMBÉM DISPONÍVEL EM: Versão Zero

### Características

- Acção pendular para um maior desempenho
- 3600 gpm de velocidade em vazio e 19 mm de longitude de curso, para aplicações de corte rápido
- Encabadouro resistente
- Sistema FIXTEC para trocar a lâmina de serra de forma rápida e fácil, sem chave
- Base ajustável
- As lâminas podem ser rodadas a 180°, para variadas aplicações
- Interruptor de velocidade variável – ideal para trabalhos de precisão
- Punho ergonómico Softgrip para uma utilização mais confortável
- Equipada com baterias de tecnologia AEG Pro Lithium que possuem protecção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina

### Dados Técnicos

Nº Baterias – 2 x 3,0 Ah

Carregador – 30 min\*

Peso com bateria – 3,5 kg

Comprimento do Curso – 19 mm

Velocidade – 0–3600 gpm

Voltagem – 18 V



Equipamento Standard – 2 lâminas, 2 baterias, carregador e mala de transporte

AEG 3 ANNIÉES  
POWERTOOLS YEARS  
WARRANTY - GARANTIE

18V PRO LITHIUM ION

NEW



Nº Cat. BUS 18 Li-302C Nº Artigo. 4935 4283 65 Versão. 2 x 3,0 Ah Li-Ion baterias, 30 min\* carregador Nº EAN. 4002395132157  
Nº Cat. BUS 18-0 Nº Artigo. 4935 4313 70 Versão. Zero – no baterias, carregador or mala de transporte Nº EAN. 4002395132805

## SERRA CIRCULAR DE 18 V

POWER &amp; PERFORMANCE

Modelo: BKS 18 Li

## Características

- Compacta, leve e equilibrada
- Grande velocidade de corte – 5000 rpm
- Base e resguardo em liga de magnésio para maior durabilidade
- Ajuste do ângulo em bisel até 50°
- Travão electrónico do motor, a serra pára em segundos
- O sistema de extracção de pó pode ser rodado para uma melhor ejeção do pó
- Interruptor de bloqueio para maior segurança
- Equipada com baterias de tecnologia AEG Pro Lithium que possuem protecção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina

## Dados Técnicos

Nº Baterias – 2 x 3,0 Ah

Carregador – 30 min\*

Peso com bateria – 3,4 kg

Diâmetro da Lâmina – 165 mm

Disco de corte Ø – 15,87 mm (5/8")

Capacidade de Bisel – 50°

Velocidade em vazio – 5000 rpm

Profundidade de corte a 45° – 0–41 mm

Profundidade de corte a 90° – 0–54 mm

Voltagem – 18 V



Equipamento Standard – 2 baterias, carregador, lâmina TCT de 165 mm, mala de transporte

**AEG 3** ANNÉES  
POWERTOOLS YEARS  
WARRANTY - GARANTIE JAHRE

18V PRO LITHIUM ION

NEW



Nº Cat. BKS 18 Li-302C Nº Artigo. 4935 4283 70 Versão. 2 x 3,0 Ah Li-Ion baterias, 30 min\* carregador Nº EAN. 4002395132164  
Nº Cat. BKS 18-0 Nº Artigo. 4935 4313 75 Versão. Zero – no baterias, carregador or mala de transporte Nº EAN. 4002395132812

## SERRA DE RECORTES DE 18 V

Modelo: BST 18X-0

## Características

- Acção pendular para um maior desempenho
- Caixa de engrenagens metálica, para uma longa vida
- Placa base profissional em alumínio fundido
- Sistema patenteado FIXTEC para trocar as lâminas da serra em segundos
- Interruptor de velocidade variável – ideal para trabalhos de precisão
- Concepção ergonómica e Softgrip, para uma utilização cómoda
- Travão electrónico do motor, a serra pára em segundos

## Dados Técnicos

Peso – 3,5 kg

Curso – 26 mm

Velocidade – 0–2050 spm

Ângulo de Corte em Esquadria – até 45°

Profundidade de corte em Madeira macia – 80 mm

Voltagem – 18 V



Equipamento Standard – resguardo plástico para a base, dispositivo anti-lascas e 2 lâminas

**AEG 3** ANNÉES  
POWERTOOLS YEARS  
WARRANTY - GARANTIE JAHRE



Nº Cat. BST 18X-0 Nº Artigo. 4935 4131 30 Versão. Zero – no baterias, carregador or mala de transporte Nº EAN. 4002395197460

## BERBEQUIM COM PERCUSSÃO/APARAFUSADOR COMBI ULTRA-COMPACTO DE 14,4 V

Modelo: BSB 14C Li

### Características

- Selector de 3 modos
- Potente motor sem carcaça exterior e que garante um torque máximo de 43 Nm (1,5 Ah)/47 Nm (3,0 Ah)
- 2 velocidades: 0-400/0-1500 rpm
- Bucha de aperto rápido 13 mm
- Equipada com baterias de tecnologia AEG Pro Lithium que possuem protecção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina\*\*

TAMBÉM DISPONÍVEL EM: Versão 3,0 Ah Li-ion



### Dados Técnicos

Nº Baterias – 2 x 1,5 Ah

Carregador – 30 min\*

Peso com bateria – 1,8 kg

Perfuração em madeira/metal/alvenaria – 45/13/14 mm

Bucha – 1,5-13 mm

Torque máximo – 43 Nm (1,5 Ah)/47 Nm (3,0 Ah)

Velocidade em vazio – 0-400/0-1500 rpm

Voltagem – 14,4 V

Equipamento Standard – 2 baterias, carregador e mala de transporte

**AEG 3** ANNÉES  
POWERTOOLS YEARS  
JAHRE WARRANTY-GARANTIE

14,4V **PRO LITHIUM ION**

**NEW**



Nº Cat. BSB 14C Li-152C Nº Artigo. 4935 4284 45 Versão. 2 x 1,5 Ah Li-Ion baterias, 30 min\* carregador Nº EAN. 4002395132072  
Nº Cat. BSB 14C Li-302C Nº Artigo. 4935 4284 40 Versão. 2 x 3,0 Ah Li-Ion baterias, 30 min\* carregador Nº EAN. 4002395132065

## BERBEQUIM COM PERCUSSÃO/APARAFUSADOR COMBI DE 14,4 V

Modelo: BSB 14 G Li

### Características

- Compacto e potente para todo tipo de aplicações
- 36 Nm de torque para uma potência máxima
- 2 velocidades: 0-400/0-1500 rpm (0-1400 rpm NiCd)
- 24 posições de ajuste do torque
- Bucha FIXTEC de 13 mm totalmente metálica de um só anel
- Selector de 3 modos, mudança fácil de aplicação
- Equipada com baterias de tecnologia AEG Pro Lithium que possuem protecção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina\*\*

TAMBÉM DISPONÍVEL EM: Versão NiCd



### Dados Técnicos

Nº Baterias – 2 x 1,5 Ah

Carregador – 30 min\*

Peso com bateria – 1,8 kg

Perfuração em metal/madeira/alvenaria – 13/32/8 mm

Bucha – 1,5-13 mm (1,5-10 mm NiCd)

Torque máximo – 36 Nm

Velocidade em vazio – 0-400/0-1500 rpm (0-1400 rpm NiCd)

Voltagem – 14,4 V

Equipamento Standard – 2 baterias, carregador e mala de transporte

**AEG 3** ANNÉES  
POWERTOOLS YEARS  
JAHRE WARRANTY-GARANTIE

14,4V **PRO LITHIUM ION**

**NEW**



Nº Cat. BSB 14 G Li-152C Nº Artigo. 4935 4164 71 Versão. 2 x 1,5 Ah Li-Ion baterias, 30 min\* carregador Nº EAN. 4002395132720  
Nº Cat. BSB 14 G NiCd-142C Nº Artigo. 4935 4167 50 Versão. 2 x 1,4 Ah NiCd baterias, 60 min\* carregador, kitbox Nº EAN. 4002395130405

## BERBEQUIM/APARAFUSADOR ULTRA-COMPACTO DE 14,4 V

Modelo: BS 14C Li

## Características

- Berbequim Aparafusador ultra compacto com apenas 186 mm de comprimento
- Potente motor sem carcaça exterior e que garante um torque máximo de 43 Nm (1,5 Ah)/47 Nm (3,0 Ah)
- 2 velocidades: 0-400 / 0-1500 rpm
- Bucha Aperto rápido 13 mm
- Equipada com baterias de tecnologia AEG Pro Lithium que possuem protecção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina

TAMBÉM DISPONÍVEL EM: Versão 3,0 Ah Li-ion



## Dados Técnicos

Nº Baterias – 2 x 1,5 Ah  
 Carregador – 30 min\*  
 Peso com bateria – 1,7 kg  
 Perfuração em metal/madeira – 13/45 mm  
 Bucha – 1,5-13 mm  
 Torque máximo – 43 Nm (1,5 Ah)/47 Nm (3,0 Ah)  
 Velocidade em vazio – 0-400/0-1500 rpm  
 Voltagem – 14,4 V

Equipamento Standard – 2 baterias,  
 carregador e mala de transporte

**AEG 3** ANNÉES  
 POWERTOOLS YEARS  
 WARRANTY - GARANTIE JAHRE

14,4V PRO LITHIUM ION

NEW



43 Nm



FIXTEC



Nº Cat. BS 14C Li-152C Nº Artigo. 4935 4284 25 Versão. 2 x 1,5 Ah Li-Ion baterias, 30 min\* carregador Nº EAN. 4002395132119  
 Nº Cat. BS 14C Li-302C Nº Artigo. 4935 4284 20 Versão. 2 x 3,0 Ah Li-Ion baterias, 30 min\* carregador Nº EAN. 4002395132102

## BERBEQUIM/APARAFUSADOR COMPACTO DE 14,4 V

Modelo: BS 14 G Li

## Características

- Compacto e potente para todo tipo de aplicações
- 36 Nm de torque para uma potência máxima
- 2 velocidades: 0-400/0-1500 rpm (0-1400 rpm NiCd)
- 24 posições de ajuste do torque
- Bucha FIXTEC de 13 mm totalmente metálica de um só anel
- Equipada com baterias de tecnologia AEG Pro Lithium que possuem protecção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina\*\*

TAMBÉM DISPONÍVEL EM: Versão NiCd



## Dados Técnicos

Nº Baterias – 2 x 1,5 Ah  
 Carregador – 30 min\*  
 Peso com bateria – 1,7 kg  
 Perfuração em metal/madeira – 13/32 mm  
 Bucha – 1,5-13 mm (1,5-10 mm NiCd)  
 Torque máximo – 36 Nm  
 Velocidade em vazio – 0-400/0-1500 rpm (0-1400 rpm NiCd)  
 Voltagem – 14,4 V

Equipamento Standard – 2 baterias,  
 carregador e mala de transporte

**AEG 3** ANNÉES  
 POWERTOOLS YEARS  
 WARRANTY - GARANTIE JAHRE

14,4V PRO LITHIUM ION

NEW



36 Nm



FIXTEC



Nº Cat. BS 14 G Li-152C Nº Artigo. 4935 4164 68 Versão. 2 x 1,5 Ah Li-Ion baterias, 60 min\* carregador Nº EAN. 4002395132713  
 Nº Cat. BS 14 G Ni-142C Nº Artigo. 4935 4167 90 Versão. 2 x 1,4 Ah NiCd baterias, 60 min\* carregador, kitbox Nº EAN. 4002395130122



## BERBEQUIM COM PERCUSSÃO/APARAFUSADOR COMBI DE 12 V Modelo: BSB 12 G NiCd

### Características

- Compacto e potente para todo tipo de aplicações
- 30 Nm de torque para uma potência máxima
- 2 velocidades: 0-350/0-1350 rpm
- 24 posições de ajuste do torque
- Bucha FIXTEC de 10 mm totalmente metálica de um só anel
- Selector de 3 modos, mudança fácil de aplicação

### Dados Técnicos

Nº Baterias – 2 x 1,4 Ah  
 Carregador – 60 min\*  
 Peso com bateria – 1,7 kg  
 Perfuração em metal/madeira/alvenaria – 10/30/6 mm  
 Bucha – 1,5-10 mm  
 Torque máximo – 30 Nm  
 Velocidade em vazio – 0-350/0-1350 rpm  
 Voltagem – 12 V

Equipamento Standard – 2 baterias, carregador e mala de transporte



**AEG 3** ANNÉES  
 POWERTOOLS YEARS  
 WARRANTY GARANTIE



Nº Cat. BSB 12 G NC-142C Nº Artigo. 4935 4167 60 Versão. 2 x 1,4 Ah NiCd baterias, 60 min\* carregador Nº EAN. 4002395130184

## BERBEQUIM/APARAFUSADOR DE 12 V

## Modelo: BS 12 G NiCd

### Características

- Compacto e potente para todo tipo de aplicações
- 30 Nm de torque para uma potência máxima
- 2 velocidades: 0-350/0-1350 rpm
- 24 posições de ajuste do torque
- Bucha FIXTEC de 10 mm totalmente metálica de um só anel

### Dados Técnicos

Nº Baterias – 2 x 1,4 Ah  
 Carregador – 60 min\*  
 Peso com bateria – 1,6 kg  
 Perfuração em metal/madeira – 10/30 mm  
 Bucha – 1,5-10 mm  
 Torque máximo – 30 Nm  
 Velocidade em vazio – 0-350/0-1350 rpm  
 Voltagem – 12 V

Equipamento Standard – 2 baterias, carregador e mala de transporte



**AEG 3** ANNÉES  
 POWERTOOLS YEARS  
 WARRANTY GARANTIE



Nº Cat. BS 12 G NC-142C Nº Artigo. 4935 4168 00 Versão. 2 x 1,4 Ah NiCd baterias, 60 min\* carregador Nº EAN. 4002395130115

\* Tempos de carga baseados em baterias 1,5 Ah li-ion

# POTÊNCIA TOTAL



## Características

- Ferramenta com vários cabeçais fáceis de mudar para utilizar numa ampla gama de aplicações
- Pertence à gama de 12 V de Lítio-Ion
- Pode utilizar-se com uma só mão
- LED integrado para iluminar a área de trabalho
- Equipada com baterias de tecnologia AEG Pro Lithium que possuem protecção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina



**Equipamento Standard** – Cabeçal multiferramenta, cabeçal serra de recortes, lâmina serra recortes, 2 lâminas multiferramenta, 10 lixas, dispositivo anti-estilhaços, flange para lixar, 2 baterias 12 V / 1,5 Ah Li-Ion, carregador 30 min, mala de transporte

**No Cat.** BWS 12C Li KIT3-152B **No Artigo.** 4935 4315 40 **Versão.** 2 baterias de 1,5 Ah Li-Ion, carregador 30 min\*, Cabeçal multiferramenta, Cabeçal serra recortes, bolsa **No EAN.** 4002395132867

**No Cat.** BWS 12C Li-152B **No Artigo.** 4935 4116 70 **Versão.** 2 baterias de 1,5 Ah Li-Ion, carregador 30 min\*, Cabeçal multiferramenta, Cabeçal aparafusadora angular, bolsa **No EAN.** 4002395130962

**No Cat.** BWS 12C Li KIT1-152B **No Artigo.** 4935 4270 84 **Versão.** 2 baterias de 1,5 Ah Li-Ion, carregador 30 min\*, Cabeçal multiferramenta, bolsa **No EAN.** 4002395131952

## Dados Técnicos

No Baterias **2 x 1,5 Ah**

Carregador **30 min\***

Peso com bateria (sem cabeçal) **0,64 kg**

Voltagem **12 V**

### Cabeçal para lâmina / lixa:

Oscilação do ângulo esq/dir **1,5°/1,5°**

Velocidade em vazio **20.000 rpm**

### Cabeçal para serra de recortes:

Comprimento do Curso **15 mm**

Velocidade em vazio **0-3000 rpm**

Profundidade de corte em madeira/aço/alumínio **40/6/10 mm**

**Peso** **1,1 kg**

**AEG 3** ANNÉES  
POWERTOOLS YEARS  
JAHRE WARRANTY - GARANTIE

**NEW**

\* Tempos de carga baseados em baterias 1,5 Ah Li-Ion





**Cabeçal para lâmina / lixa**



Peso 0,37 kg  
Nº Artigo. 4935427131

**Cabeçal de martelo**



Peso 0,71 kg  
Nº Artigo. 4935427133

**Cabeçal de impactos**



Peso 0,88 kg  
Nº Artigo. 4935427132

**Cabeçal para berbequim angular**



Peso 0,79 kg  
Nº Artigo. 4935427130

**Cabeçal para serra de recortes**



Peso 1,1 kg  
Nº Artigo. 4935427495

**Cabeçal para chave de roquete**



Peso 0,44 kg  
Nº Artigo. 4935431565

**Lâmina bimetálica para cortes de incisão**  
Nº Artigo. 4932352613

**Lâmina para cortes "à face"**  
Nº Artigo. 4932352614

**Lixas de fixação rápida**  
G 60 4932352671 G 80 4932352672  
G 120 4932352673

**Conjunto de 20 acessórios**  
Nº Artigo. 4932352610

**Lâmina para cortes de incisão**  
Nº Artigo. 4932352612

**Raspador**  
Nº Artigo. 4932352611

**Base para lixar**  
Nº Artigo. 303590002

BERBEQUIM/APARAFUSADORA 2 VEL. 12 V ULTRA-COMPACTO

COMPACT  
POWER

Modelo: BS 12C2 Li

## Características

- Aparafusadora de bolso compacta, só mede 168 mm
- 17 posições de ajuste de torque e posição adicional de perfuração
- Caixa de engrenagens de 2 velocidades
- Caixa de engrenagens industrial e engrenagens em magnésio para uma vida útil acrescida
- Bucha sem chave FIXTEC de 10 mm com bloqueio do veio
- Interruptor electrónico de velocidade variável
- LED para iluminar a superfície de trabalho
- Equipada com baterias de tecnologia AEG Pro Lithium que possuem protecção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina



## Dados Técnicos

Nº Baterias	2 x 1,5 Ah
Carregador	30 min*
Peso com bateria	1,2 kg
Perfuração em aço/madeira macia	10/20 mm
Bucha	1,5–10 mm
Torque máximo	34 Nm
Velocidade em vazio	0–350/0–1500 rpm
Voltagem	12 V

Equipamento Standard – 2 baterias, carregador e mala de transporte

**AEG 3** ANNÉES  
POWERTOOLS YEARS  
JAHRE WARRANTY - GARANTIE

12V PRO LITHIUM ION

NEW



Nº Cat. BS 12C2 Li 152C Nº Artigo. 4935 4283 75 Versão. 2 x 1,5 Ah Li-Ion baterias, 30 min\* carregador Nº EAN. 4002395132171  
Nº Cat. BS 12C2 Li-151B Nº Artigo. 4935 4283 85 Versão. 1 x 1,5 Ah Li-Ion bateria, 30 min\* carregador Nº EAN. 4002395132195



\* Tempos de carga baseados em baterias 1,5 Ah Li-ion

**BERBEQUIM/APARAFUSADORA ULTRA-COMPACTO 1 VEL.**

**COMPACT  
POWER**

Modelo: BS 12C Li

**Características**

- Aparafusadora de bolso compacta, só mede 160 mm
- 17 posições de ajuste de torque e posição adicional de perfuração
- Caixa de engrenagens industrial e engrenagens em magnésio para uma vida útil acrescida
- Bucha sem chave FIXTEC de 10 mm com bloqueio do veio
- Interruptor electrónico de velocidade variável
- LED para iluminar a superfície de trabalho
- Protecção contra sobrecargas

**Dados Técnicos**

Nº Baterias – 2 x 1,5 Ah	Bucha – 1,5–10 mm
Carregador – 30 min*	Torque máximo – 18,5 Nm
Peso com bateria – 1,1 kg	Velocidade em vazio – 0–575 rpm
Perfuração em aço/madeira macia – 10/20 mm	Voltagem – 12 V



Equipamento Standard – 2 baterias, carregador e mala de transporte

**AEG 3** ANNÉES  
POWERTOOLS YEARS  
WARRANTY - GARANTIE

Nº Cat. BS 12C Li-152C Nº Artigo. 4935 4130 40 Versão. 2 x 1,5 Ah Li-Ion baterias, 30 min\* carregador Nº EAN. 4002395197279



**CHAVE DE IMPACTO DE 12 V ULTRA-COMPACTA**

**COMPACT  
POWER**

Modelo: BSS 12C Li

**Características**

- Aparafusadora de Impacto equilibrada e ultra-compacta
- 113 Nm de Torque máximo
- Caixa de engrenagens industrial e engrenagens em magnésio para uma vida útil acrescida
- Encabadouro hexagonal 1/4"
- Concepção ergonómica e Softgrip, para uma utilização cómoda
- LED para iluminar a superfície de trabalho
- Equipada com baterias de tecnologia AEG Pro Lithium que possuem protecção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina

**Dados Técnicos**

Nº Baterias – 2 x 1,5 Ah	Velocidade em vazio – 0–1800 rpm
Carregador – 30 min*	Taxa de Impacto – 0–2400 ipm
Peso com bateria – 1,2 kg	Encabadouro – 1/4" Hex
Torque máximo – 113 Nm	Voltagem – 12 V



TAMBÉM DISPONÍVEL EM: Versão Zero

Equipamento Standard – 2 baterias, carregador e mala de transporte

**AEG 3** ANNÉES  
POWERTOOLS YEARS  
WARRANTY - GARANTIE

**12V PRO LITHIUM ION**

**NEW**

Nº Cat. BSS 12C Li-152C Nº Artigo. 4935 4116 80 Versão. 2 x 1,5 Ah Li-Ion baterias, 30 min\* carregador Nº EAN. 4002395130979  
Nº Cat. BSS 12C-0 Nº Artigo. 4935 4117 00 Versão. Zero – no baterias, carregador or mala de transporte Nº EAN. 4002395130993



\* Tempos de carga baseados em baterias 1,5 Ah li-ion



AEG

10 12 14

12V

AEG

## APARAFUSADORA RECTA DE 3,6 V

Modelo: SE 3.6 Li

### Características

- Punho ajustável em linha ou em ângulo
- Ajuste de torque em 19 posições e posição adicional de perfuração
- Concepção ergonómica e moderna
- Caixa de engrenagens de 2 velocidades
- Encabadouro hex 1/4"

TAMBÉM DISPONÍVEL EM: Versão NiCd



### Dados Técnicos

Nº Baterias – 2 x 1,5 Ah  
 Carregador – 30 min\*  
 Velocidade em vazio – 200/600 rpm  
 Peso com bateria – 0,6 kg  
 Comprimento com bateria – 28 cm  
 Perfuração em alumínio/madeira – 5/6 mm  
 Torque máximo – 6,5 Nm  
 Voltagem – 3,6 V

Equipamento Standard – 2 x 1,5 Ah baterias, carregador e mala de transporte




Nº Cat. SE 3,6 Li-152C Nº Artigo. 4935 4131 65 Versão. 2 x 1,5 Ah Li-Ion baterias, 30 min\* carregador Nº EAN. 4002395197538  
 Nº Cat. SE 3,6 NC-142C Nº Artigo. 4935 4131 55 Versão. 2 x 1,4 Ah NiCd baterias, 30 min\* carregador Nº EAN. 4002395197514

## LANTERNAS DE BATERIA

	Modelo	Voltagem	Nº Artigo 4932-	Nº EAN 4002395-
	BLL 12C	12 V	3521 62	368150
	FL 12	12 V	3521 00	367535
	FL 14	14 V	3521 01	367542
	FL 18	18 V	3521 02	367559
	BAL 18	18 V	3526 61	373192

\* Tempos de carga baseados em baterias 1,5 Ah li-ion

# Tecnologia AEG Pro Lithium

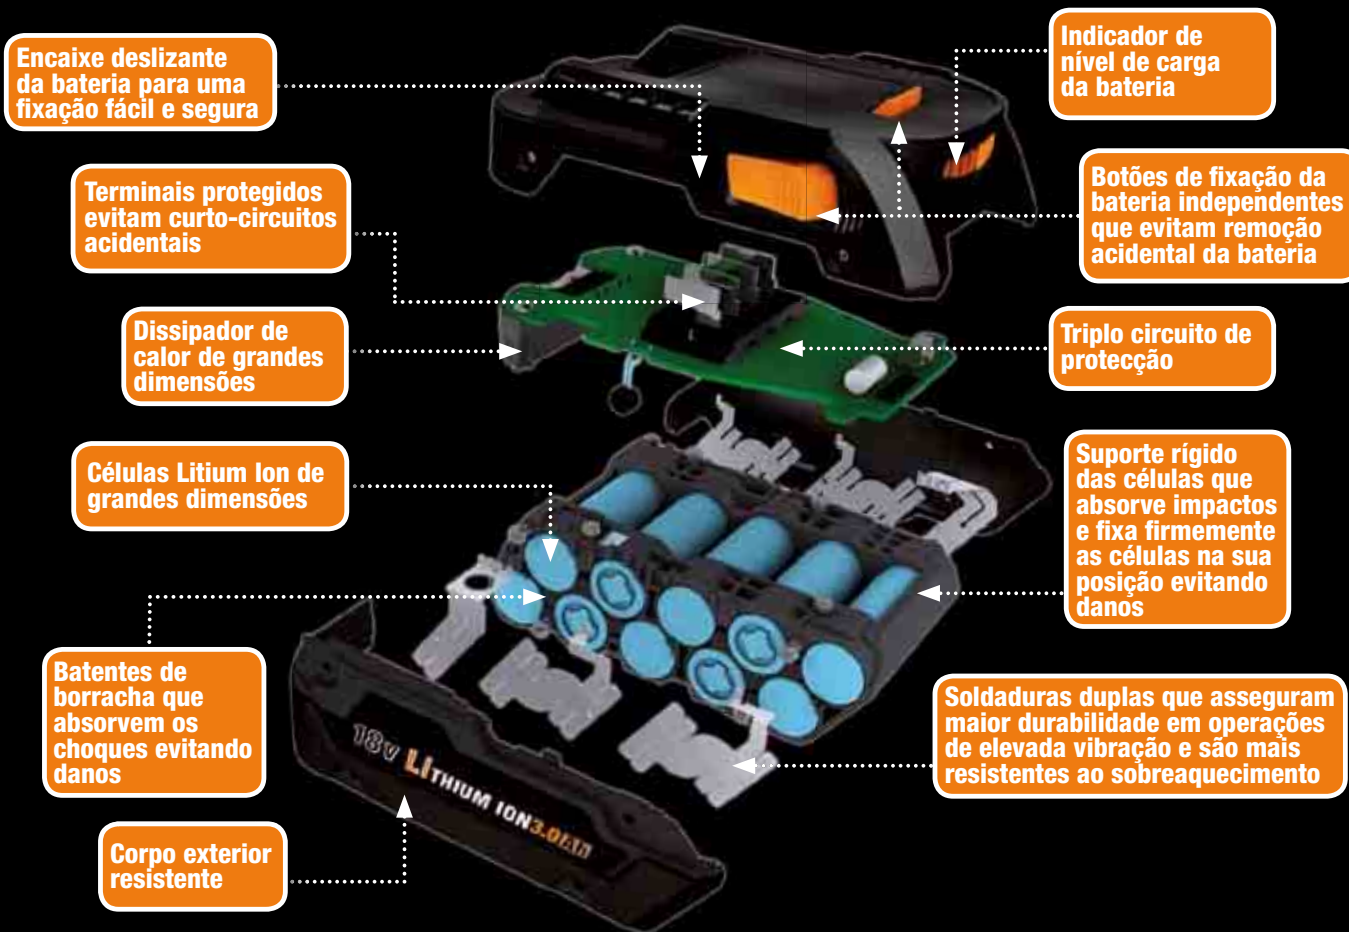

## TRIPLA PROTECÇÃO

MONITORIZAÇÃO TÉRMICA	MONITORIZAÇÃO DE SOBRECARGA ELÉCTRICA	MONITORIZAÇÃO INDIVIDUAL DE CADA CÉLULA
 <p><b>PROTECÇÃO CONTRA SOBRECARGAS TÉRMICAS</b></p> <p>Protege contra sobreaquecimento</p>	 <p><b>PROTECÇÃO CONTRA SOBRECARGAS ELÉCTRICAS</b></p> <p>Protege contra sobrecargas</p>	 <p><b>MONITORIZAÇÃO INDIVIDUAL DE CADA CÉLULA</b></p> <p>Protege durante a e após a carga</p>

A tecnologia de Lítio-Ion da AEG POWERTOOLS proporciona uma óptima potencia para os utilizadores profissionais, protegendo toda a máquina e a bateria de 3 formas:

### 1) Protecção Electrónica

- Desliga-se se a voltagem é excessiva para não danificar a máquina e a bateria
- Protege a bateria se a temperatura for demasiado elevada
- Protege individualmente as células contra descargas

### 2) Construção Robusta

- A tecnologia Lítio-Ion da AEG POWERTOOLS beneficia de um design robusto quer internamente, quer externamente, conforme ilustrado acima o que lhe garante uma óptima durabilidade

### 3) Controlo Individual das Células












- As células são carregadas e descarregadas individualmente a níveis diferentes
- AEG POWERTOOLS oferece uma carga e descarga individual e na medida das necessidades, o que permite aumentar a vida útil da bateria







# Baterias e carregadores

## BATERIAS AEG

Baterias de alta capacidade, longa duração e sem efeito de memória. O excelente sistema de contacto com auto-limpeza e contactos perfeitamente protegidos oferecem a menor resistência possível entre a bateria e a ferramenta, proporcionando um óptimo rendimento.

BATERIAS							
		Nº CATÁLOGO	QUÍMICA	CAPACIDADE Ah	COMPATIBILIDADE DO CARREGADOR/ TEMPO DE CARREGAMENTO*	No ARTIGO	No EAN
18 V		L1830R	Li-Ion	3,0	AL 9618 / 60 min* BL 1218 / 30 min*	4932 3526 55	4002395373130
		L1815R	Li-Ion	1,5		4932 3526 54	4002395373123
14,4 V		L1430R	Li-Ion	3,0	AL 9618 / 60 min* BL 1218 / 30 min*	4932 3526 57	4002395373154
		L1415R	Li-Ion	1,5		4932 3526 56	4002395373147
		M1430R	NiMH	3,0		4932 3521 10	4002395367634
		B1415R	NiCd	1,4		4932 3521 08	4002395367610
12 V		L1215	Li-Ion	1,5	LL 1230 / 30 min*	4932 3526 58	4002395373161
		M1230R	NiMH	3,0	AL 9618 / 60 min* BL 1218 / 30 min*	4932 3521 07	4002395367603
		B1215R	NiCd	1,4		4932 3521 05	4002395367580
3,6 V		SL 3,6	Li-Ion	1,5	LA 036 / 30 min*	4932 3520 99	4002395367528
		SB 3,6	NiCd	1,4		4932 3520 98	4002395367511

CARREGADORES							
		Nº CATÁLOGO	QUÍMICA	CAPACIDADE Ah	COMPATIBILIDADE DO CARREGADOR/ TEMPO DE CARREGAMENTO*	No ARTIGO	No EAN
		AL 9618	NiCd, NiMH, Li-Ion 9,6-18 V		60 min*	4932 3521 04	4002395367573
		BL 1218	NiCd, NiMH, Li-Ion 12-18 V		30 min*	4932 3526 59	4002395373178
		LL 1230	Li-Ion 12 V			4932 3520 96	4002395367498
		LA 036	NiCd, NiMH, Li-Ion 3,6 V			4932 3520 97	4002395367504

\* Tempos de carga baseados em baterias 1,5 Ah Li-Ion



# VERDADEIRA POTÊNCIA DE PERCUSSÃO

**AEG POWERTOOLS** oferece uma extensa gama de martelos de alto rendimento rotativos, combinados, cinzeladores e demolidores.

## **A GAMA DE MARTELOS**

---

MARTELO SEM FIOS DE 18 V

---

MARTELOS ROTATIVOS SDS-PLUS

---

MARTELOS COMBINADOS SDS-PLUS

---

MARTELOS CINZELADORES SDS-PLUS

---

MARTELOS COMBINADOS SDS-MAX

---

MARTELOS DEMOLIDORES SDS-MAX

---



**AEG**  
POWERTOOLS

## MARTELO SEM FIOS DE 18 V

Modelo: BBH 18 Li

## Características

- Martelo electropneumático SDS plus de motor vertical para furação até 24 mm em betão
- 2,3 Joules de energia de impacto para uma elevada rentabilidade
- Paragem de rotação para executar aplicações ligeiras de cinzelagem
- Paragem de percussão para permitir furar em madeira ou metal
- Caixa de engrenagens metálica para maior durabilidade
- Embraiagem de segurança que protege a máquina e o utilizador
- Equipada com baterias de tecnologia AEG Pro Lithium que possuem protecção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina

TAMBÉM DISPONÍVEL EM: Versão Zero



## Dados Técnicos

Nº Baterias – 2 x 3,0 Ah

Carregador – 30 min\*

Peso com bateria – 3,5 kg

Velocidade em vazio – 1400 rpm

Perfuração em betão/aço/madeira – 24/13/30 mm

Energia de Impacto – 2,3 J

Taxa de Impacto – 0–4200 ipm

Voltagem – 18 V

Equipamento Standard – 2 baterias,  
carregador e mala de transporte

**AEG 3** ANNÉES  
POWERTOOLS YEARS  
WARRANTY - GARANTIE JAHRE

18V PRO LITHIUM ION

NEW



Nº Cat. BBH 18 Li-302C Nº Artigo. 4935 4082 75 Versão. 2 x 3,0 Ah Li-Ion battery, 30 min\* carregador Nº EAN. 4002395132751

Nº Cat. BBH 18-0 Nº Artigo. 4935 4083 30 Versão. Zero – no baterias, carregador or mala de transporte Nº EAN. 4002395132744

## MARTELO ROTATIVO SDS-PLUS

Modelo: BH 22 E

## Características

- Potente motor de 720 W
- 24 mm de capacidade de perfuração em betão
- Embraiagem de segurança, para protecção do utilizador e da máquina
- Electrónica de velocidade variável
- Paragem da função de martelo para perfurar em madeira, cerâmica ou metal
- Reversibilidade

## Dados Técnicos

Potência de entrada – 650 watt

Potência de saída – 325 watt

Velocidade em vazio – 0–1290 rpm

Energia de Impacto – 1,9 J

Encabadouro – SDS-Plus

Taxa de Impacto – 0–3700 ipm

Perfuração em betão/aço/madeira – 22/13/30 mm

Peso – 2,5 kg



Equipamento Standard – Mala de  
transporte, punho lateral, guia de  
profundidade metálica, cabo de 4 m

**AEG 3** ANNÉES  
POWERTOOLS YEARS  
WARRANTY - GARANTIE JAHRE



Nº Cat. BH 22 E Nº Artigo. 4935 4114 80 Versão. 220–240 V Nº EAN. 4002395197026

\* Tempos de carga baseados em baterias 1,5 Ah Li-ion

## MARTELO ROTATIVO SDS-PLUS

Modelo: BH 24 E

### Características

- Potente motor de 720 W
- 24 mm de capacidade de perfuração em betão
- Embraiagem de segurança, para protecção do utilizador e da máquina
- Electrónica de velocidade variável
- Paragem da função de martelo para perfurar em madeira, cerâmica ou metal
- Reversibilidade
- Concepção ergonómica e Softgrip, para uma utilização cómoda

### Dados Técnicos

Potência de entrada – 720 watt  
 Potência de saída – 360 watt  
 Velocidade em vazio – 1500 rpm  
 Energia de Impacto – 2,3 J

Taxa de Impacto – 0–4500 ipm  
 Perfuração em betão/aço/madeira – 24/13/30 mm  
 Peso – 2,4 kg

Equipamento Standard – Mala de transporte, punho lateral, guia de profundidade metálica, cabo de 4 m



Nº Cat. BH 24 E Nº Artigo. 4935 4282 00 Versão. 240 V Nº EAN. 4002395194384

## MARTELO COMBINADO SDS-PLUS

Modelo: KH 24 XE

### Características

- Potente motor de 720 W
- 24 mm de capacidade de perfuração em betão
- Paragem de rotação para aplicações de cinzelagem suave
- FIXTEC – bucha de substituição rápida, sem ferramentas
- Embraiagem de segurança, para protecção do utilizador e da máquina
- Electrónica de velocidade variável
- Paragem da função de martelo para perfurar em madeira, cerâmica ou metal
- Reversibilidade
- Concepção ergonómica e Softgrip, para uma utilização cómoda

### Dados Técnicos

Potência de entrada – 720 watt  
 Potência de saída – 360 watt  
 Velocidade em vazio – 1500 rpm  
 Energia de Impacto – 2,3 J

Taxa de Impacto – 0–4500 ipm  
 Perfuração em betão/aço/madeira – 24/13/30 mm  
 Peso – 2,6 kg

Equipamento Standard – Mala de transporte, punho lateral, adaptador FIXTEC, guia de profundidade metálica, cabo de 4 m

TAMBÉM DISPONÍVEL EM: KH 24 E – Sem FIXTEC



Nº Cat. KH 24 XE Nº Artigo. 4935 4282 20 Versão. 220–240 V Nº EAN. 4002395194407  
 Nº Cat. KH 24 E Nº Artigo. 4935 4282 10 Versão. 220–240 V Nº EAN. 4002395194391

## MARTELO COMBINADO SDS-PLUS

Modelo: KH 26 E

## Características

- Potente motor de 800 W
- 26 mm de capacidade de perfuração em betão
- Paragem de rotação para aplicações de cinzelagem suave
- Embraiagem de segurança, para protecção do utilizador e da máquina
- Electrónica de velocidade variável
- Paragem da função de martelo para perfurar em madeira, cerâmica ou metal
- Reversibilidade
- Concepção ergonómica e Softgrip, para uma utilização cómoda

## Dados Técnicos

Potência de entrada – 800 watt  
 Potência de saída – 400 watt  
 Velocidade em vazio – 1500 rpm  
 Energia de Impacto – 2,5 J

Taxa de Impacto – 0–4500 ipm  
 Perfuração em betão/aço/madeira –  
 26/13/30 mm  
 Peso – 2,6 kg

TAMBÉM DISPONÍVEL EM: KH 26 XE – com FIXTEC



Equipamento Standard – Mala de transporte, punho lateral, guia de profundidade metálica, cabo de 4 m

**AEG 3** ANNÉES  
 YEARS  
 JAHRE  
 WARRANTY - GARANTIE

800  
W2.5  
JouleSDS  
PLUS

4M



Nº Cat. KH 26 E Nº Artigo. 4935 4281 80 Versão. 220–240 V Nº EAN. 4002395194360  
 Nº Cat. KH 26 XE Nº Artigo. 4935 4289 10 Versão. 220–240 V Nº EAN. 4002395194681 com FIXTEC

## MARTELO COMBINADO SDS-PLUS

Modelo: BH 26 LXE

## Características

- Potente motor de 750 W
- 26 mm de capacidade de perfuração em betão
- Paragem de rotação para aplicações de cinzelagem suave
- O modo de percussão suave reduz a energia de impacto para perfuração/cinzelagem em materiais sensíveis
- FIXTEC – sistema de substituição rápida do acessório sem ferramentas
- AVS – reduz significativamente as vibrações – confortável, utilização mais segura
- Embraiagem de segurança, para protecção do utilizador e da máquina
- Paragem da função de martelo para perfurar em madeira, cerâmica ou metal

## Dados Técnicos

Potência de entrada – 750 watt  
 Potência de saída – 375 watt  
 Velocidade em vazio – 0–1400 rpm  
 Energia de Impacto – 2,7 J  
 Taxa de Impacto – 0–4500 ipm

Perfuração em betão/aço/madeira –  
 26/13/30 mm  
 Cap. Perfuração com Coroa – 68 mm  
 Peso – 3,1 kg

TAMBÉM DISPONÍVEL EM: BH 26 LE – Sem FIXTEC



Equipamento Standard – Mala de transporte, punho lateral, Adaptador FIXTEC e bucha com chave, guia de profundidade metálica, cabo de 4 m

750  
W2.7  
JouleSDS  
PLUS

4M



**AEG 3** ANNÉES  
 YEARS  
 JAHRE  
 WARRANTY - GARANTIE

SDS  
PLUS

4M



Nº Cat. BH 26 LXE Nº Artigo. 4935 4120 00 Versão. 220–240 V Nº EAN. 4002395197187  
 Nº Cat. BH 26 LE Nº Artigo. 4935 4120 42 Versão. 220–240 V Nº EAN. 4002395197903

## MARTELO COMBINADO SDS-PLUS

Modelo: KH 28 Super XE

## Características

- Potente motor de 1010 W
- 28 mm de capacidade de perfuração em betão
- Paragem de rotação para aplicações de cinzelagem suave
- O modo de percussão suave reduz a energia de impacto para perfuração/ cinzelagem em materiais sensíveis
- FIXTEC – sistema de substituição rápida do acessório sem ferramentas
- Embraiagem de segurança, para protecção do utilizador e da máquina
- Electrónica de velocidade variável
- Paragem da função de martelo para perfurar em madeira, cerâmica ou metal
- Reversibilidade
- Concepção ergonómica e Softgrip, para uma utilização cómoda



## Dados Técnicos

Potência de entrada	1010 watt
Potência de saída	505 watt
Velocidade em vazio	1500 rpm
Energia de Impacto	2,8 J
Taxa de Impacto	0–5000 ipm
Perfuração em betão/aço/madeira	28/13/30 mm
Peso	2,8 kg

Equipamento Standard – Mala de transporte, punho lateral, Adaptador FIXTEC e bucha com chave, guia de profundidade metálica, cabo de 4 m

**AEG 3** ANNÉES  
POWERTOOLS YEARS  
WARRANTY · GARANTIE JAHRE



Nº Cat. KH 28 Super XE Nº Artigo. 4935 4281 90 Versão. 220–240 V Nº EAN. 4002395194377



## MARTELO COMBINADO SDS-PLUS

Modelo: PN 3500 X

## Características

- Potente motor de 750 W
- 30 mm de capacidade de perfuração em betão
- Paragem de rotação para aplicações de cinzelagem suave
- Janela para substituição rápida das escovas
- FIXTEC – sistema de substituição rápida do acessório sem ferramentas
- AVS – reduz significativamente as vibrações – confortável, utilização mais segura
- Embraiagem de segurança, para protecção do utilizador e da máquina
- Paragem da função de martelo para perfurar em madeira, cerâmica ou metal

## Dados Técnicos

Potência de entrada – 750 watt

Potência de saída – 375 watt

Velocidade em vazio – 0–970 rpm

Energia de Impacto – 3,4 J

Taxa de Impacto – 0–4200 ipm

Perfuração em betão/aço/madeira –

30/16/40 mm

Cap. Perfuração com Coroa – 82 mm

Peso – 3,6 kg

TAMBÉM DISPONÍVEL EM: PN 3500 – Sem FIXTEC



Equipamento Standard – Mala de transporte, punho lateral, Adaptador FIXTEC e bucha com chave, guia de profundidade metálica, cabo de 4 m



**AEG 3** ANNÉES  
POWERTOOLS 3 YEARS  
WARRANTY - GARANTIE



N° Cat. PN 3500 X N° Artigo. 4935 4122 10 Versão. 220–240 V N° EAN. 4002395198337

N° Cat. PN 3500 N° Artigo. 4935 4121 52 Versão. 220–240 V N° EAN. 4002395198306

## MARTELO CINZELADOR SDS-PLUS

Modelo: PM 3

## Características

- Potente motor de 720 W
- 3,6 Joules de energia de impacto para um cinzelado sem esforço Variolock (35 posições) para poder seleccionar o ângulo mais apropriado de colocação do cinzel.
- Janela para substituição rápida das escovas Fixação do interruptor
- AVS – reduz significativamente as vibrações – confortável, utilização mais segura
- Punho revestido a borracha para uma utilização mais confortável

## Dados Técnicos

Potência de entrada – 720 watt

Potência de saída – 360 watt

Energia de Impacto – 3,6 J

Taxa de Impacto – 0–3650 ipm

Peso – 3,7 kg



Equipamento Standard – Mala de transporte, punho lateral, cinzel plano, cabo de 4 m



**AEG 3** ANNÉES  
POWERTOOLS 3 YEARS  
WARRANTY - GARANTIE

N° Cat. PM 3 N° Artigo. 4935 4125 41 Versão. 220–240 V N° EAN. 4002395199044



## MARTELO COMBINADO SDS-MAX

Modelo: KH 5 E

## Características

- Potente motor de 1200 W
- 40 mm de capacidade de perfuração em betão
- Paragem de rotação para aplicações de cinzelagem suave
- O modo de percussão suave reduz a energia de impacto para perfuração/ cinzelagem em materiais sensíveis
- AVS – reduz significativamente as vibrações – confortável, utilização mais segura
- Embraiagem de segurança, para protecção do utilizador e da máquina
- Arranque suave, para um início preciso da perfuração/ cinzelagem
- Luz indicadora de serviço, que avisa no caso de escovas gastas

## Dados Técnicos

Potência de entrada – 1200 watt

Potência de saída – 600 watt

Velocidade em vazio – 300 rpm

Energia de Impacto – 8,5 J

Taxa de Impacto – 0–2840 ipm

Perfuração em betão/com coroa/  
com broca tubular – 40/90/65 mm

Cap. Perfuração com Coroa – 82 mm

Peso – 6,6 kg

Equipamento Standard – Mala de transporte, punho lateral,  
lubrificante, cabo de 6 m



**AEG 3** ANNÉES  
POWERTOOLS YEARS  
WARRANTY - GARANTIE



N° Cat. KH 5 E N° Artigo. 4935 4123 26 Versão. 220–240 V N° EAN. 4002395198603

## MARTELO CINZELADOR SDS-MAX

Modelo: MH 5 E

## Características

- Potente motor de 1200 W
- 13 Joules de energia de impacto para um cinzelado sem esforço
- O modo de percussão suave reduz a energia de impacto para perfuração/ cinzelagem em materiais sensíveis
- AVS – reduz significativamente as vibrações – confortável, utilização mais segura
- Arranque suave, para um início preciso da perfuração/ cinzelagem
- Luz indicadora de serviço, que avisa no caso de escovas gastas

## Dados Técnicos

Potência de entrada – 1200 watt

Potência de saída – 600 watt

Energia de Impacto – 8,5 J

Taxa de Impacto – 0–2840 ipm

Peso – 6,2 kg

Equipamento Standard – Mala de transporte, Punho frontal  
em D, lubrificante, cabo de 6 m, cinzel pontiagudo



**AEG 3** ANNÉES  
POWERTOOLS YEARS  
WARRANTY - GARANTIE



N° Cat. MH 5 E N° Artigo. 4935 4123 61 Versão. 220–240 V N° EAN. 4002395198795

## MARTELO COMBINADO SDS-MAX

Modelo: PN 11 E

## Características

- Potente motor de 1700 W
- 20 Joules de energia de impacto, para as aplicações de demolição mais exigentes
- 50 mm de capacidade de perfuração em betão
- Electrónica de velocidade variável
- Limitação da velocidade em vazio
- AVS – reduz significativamente as vibrações – confortável, utilização mais segura
- Embraiagem de segurança, para protecção do utilizador e da máquina
- Arranque suave, para um início preciso da perfuração/ cinzelagem
- Luz indicadora de serviço, que avisa no caso de escovas gastas
- Escovas de carbono de desconexão automática
- Concepção ergonómica e Softgrip, para uma utilização cómoda



## Dados Técnicos

Potência de entrada – 1700 watt

Potência de saída – 850 watt

Energia de Impacto – 20 J

Taxa de Impacto – 975-1950 ipm

Perfuração em betão/com coroa/  
com broca tubular – 50/150/80 mm

Peso – 11,8 kg

Equipamento Standard – Mala de transporte, Punho frontal em D, punho recto adicional, cabo de 6 m

**AEG 3** ANNÉES  
POWERTOOLS 3 YEARS  
JAHRE WARRANTY - GARANTIE



N° Cat. PN 11 E N° Artigo. 4935 4124 40 Versão. 220-240 V N° EAN. 4002395198931

## MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX

Modelo: PM 10 E

## Características

- Potente motor de 1600 W
- 27 Joules de energia de impacto, para as aplicações de demolição mais exigentes
- Electrónica de velocidade variável
- Limitação da velocidade em vazio
- AVS – reduz significativamente as vibrações – confortável, utilização mais segura
- Arranque suave, para um início preciso da perfuração/ cinzelagem
- Luz indicadora de serviço, que avisa no caso de escovas gastas
- Escovas de carbono de desconexão automática
- Concepção ergonómica e Softgrip, para uma utilização cómoda



## Dados Técnicos

Potência de entrada – 1600 watt

Potência de saída – 800 watt

Energia de Impacto – 20 J

Taxa de Impacto – 975-1950 ipm

Peso – 11,0 kg

Equipamento Standard – Mala de transporte, Punho frontal em D, lubrificante, cabo de 6 m, cinzel pontiagudo

**AEG 3** ANNÉES  
POWERTOOLS 3 YEARS  
JAHRE WARRANTY - GARANTIE



N° Cat. PM 10 E N° Artigo. 4935 4124 18 Versão. 220-240 V N° EAN. 4002395198832

## POTÊNCIA PARA PROTEGER




A AEG POWERTOOLS tem como estratégia produzir martelos que possuam uma elevada força de impacto aliada a um baixo índice de vibrações, que permitam aos profissionais levar a cabo em segurança aplicações de elevada dureza.

A nova directiva publicada em 2005 - Directiva Europeia 2002/44/EC sobre Agentes Físicos (Vibração) estabelece que a vibração no conjunto de braço e mão (HAV) deve ser oficialmente considerada um risco para saúde e segurança no local de trabalho. Estas vibrações são expressas em termos de aceleração -  $m/s^2$ . Todos os martelos da AEG POWERTOOLS estão classificados segundo níveis de vibração tri-axial de acordo com esta directiva, como pode ser observado no quadro abaixo, de forma a que os utilizadores profissionais possam trabalhar em segurança e de acordo com a lei vigente

## MARTELOS ROTATIVOS E COMBINADOS

Modelo		Potência	Energia de Impacto	Impactos por minuto	Nível de vibração tri-axial em furação	Nível de vibração tri-axial em demolição	Peso
BBH 18 Li		18 V	2,3 J	0 - 4200 ipm	16,0 $m/s^2$	8,8 $m/s^2$	3,5 kg
BBH 24 NiMH		24 V	2,7 J	0 - 4400 ipm	18,5 $m/s^2$	11,5 $m/s^2$	4,5 kg
BH 22 E		650 W	1,9 J	0 - 3700 ipm	15,5 $m/s^2$	-	2,5 kg
BH 24 E		720 W	2,3 J	0 - 4500 ipm	14,0 $m/s^2$	-	2,4 kg
KH 24 XE		720 W	2,3 J	0 - 4500 ipm	14,0 $m/s^2$	11,6 $m/s^2$	2,6 kg
KH 26 E		800 W	2,5 J	0 - 4500 ipm	15,0 $m/s^2$	12,4 $m/s^2$	2,6 kg
BH 26 LXE		750 W	2,7 J	0 - 4500 ipm	14,5 $m/s^2$	13,0 $m/s^2$	3,1 kg
KH 28 Super XE		1010 W	2,8 J	0 - 5000 ipm	15,4 $m/s^2$	13,5 $m/s^2$	2,8 kg
PN 3500 X		750 W	3,4 J	0 - 4200 ipm	20,0 $m/s^2$	13,5 $m/s^2$	3,6 kg
KH 5 E		1200 W	8,5 J	0 - 2840 ipm	13,0 $m/s^2$	9,0 $m/s^2$	6,6 kg
PN 11 E		1700 W	20 J	975-1950 ipm	12,5 $m/s^2$	11,0 $m/s^2$	11,8 kg

## MARTELOS DEMOLIDORES

Modelo		Potência	Energia de Impacto	Impactos por minuto	Nível de vibração tri-axial em furação	Nível de vibração tri-axial em demolição	Peso
PM 3		720 W	3,6 J	0-3650 ipm	-	15,5 $m/s^2$	3,7 kg
MH 5 E		1200 W	8,5 J	0-2840 ipm	-	11,5 $m/s^2$	6,2 kg
PM 10 E		1600 W	20 J	975-1950 ipm	-	11,0 $m/s^2$	11,0 kg

# POTÊNCIA PARA PERFURAR

A **AEG POWERTOOLS** oferece a potência para perfurar mais fundo com a sua potente gama de BERBEQUINS COM PERCUSSÃO. Buchas metálicas, motores de elevado torque e mecanismos reversíveis sincronizados, garantem uma fiabilidade e duração excepcionais para o utilizador profissional.

## **GAMA DE BERBEQUINS**

---

BERBEQUINS SEM PERCUSSÃO

---

BERBEQUINS COM PERCUSSÃO

---

BERBEQUINS PARA FURAÇÃO  
COM DIAMANTE

---

APARAFUSADORAS

---



**AEG**  
POWERTOOLS



AEG

## BERBEQUIM SEM PERCUSSÃO

Modelo: BE 650 R

## Características

- Potente e compacto com motor de 650 W
- Design ergonómico para um trabalho seguro e cómodo
- Controlo de velocidade variável e reversibilidade
- Fácil acesso às escovas através do punho posterior
- Bucha de aperto rápido metálica de 10 mm
- Colar de 43 mm para possibilitar o uso em colunas
- Manipulo de controlo de velocidade

## Dados Técnicos

Potência de entrada – 650 watt  
 Potência de saída – 325 watt  
 Velocidade em vazio – 0–3000 rpm  
 Perfuração em aço/alumínio/  
 madeira – 10/13/30 mm  
 Torque máximo – 25 Nm  
 Bucha – 1,0–10 mm  
 Peso – 1,7 kg



**AEG 3** ANNIÉES  
 YEARS JAHRE  
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE

NEW



Equipamento Standard – Bucha, cabo

N° Cat. BE 650 R N° Artigo. 4935 3817 75 Versão. 220–240 V N° EAN. 4002395194599

## BERBEQUIM SEM PERCUSSÃO

Modelo: BE 705 R

## Características

- Design super compacto
- Potente e compacto com motor de 705 W
- Controlo de velocidade variável e reversibilidade
- Gancho para fixação ao cinto
- Bucha de aperto rápido de 10 mm

## Dados Técnicos

Potência de entrada – 705 watt  
 Potência de saída – 566 watt  
 Velocidade em vazio – 0–2700 rpm  
 Perfuração em aço/alumínio/  
 madeira – 10/16/30 mm  
 Torque máximo – 15 Nm  
 Bucha – 1,0–10 mm  
 Peso – 1,6 kg



**AEG 3** ANNIÉES  
 YEARS JAHRE  
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE



Equipamento Standard – Bucha, cabo de 4 m e saco de transporte

N° Cat. BE 705 R N° Artigo. 4935 4165 05 Versão. 220–240 V N° EAN. 4002395129744

## BERBEQUIM SEM PERCUSSÃO

Modelo: B4-1050 ST

## Características

- Berbequim de 4 velocidades para furos até 32 mm
- Diâmetro do colar de 57 mm para utilizar com suportes magnéticos
- Encabadouro standard cone Morse 3
- Punho auxiliar ajustável em longitude

## Dados Técnicos

Potência de entrada – 1050 watt  
 Potência de saída – 525 watt  
 Velocidade em vazio 1ª/2ª/3ª/4ª velocidade –  
 220/260/350/420 rpm  
 Perfuração em aço/alumínio/  
 madeira – 32/64/52 mm  
 Torque máximo – > 200 Nm  
 Encabadouro – Cono Morse 3  
 Peso – 9,7 kg



**AEG 3** ANNIÉES  
 YEARS JAHRE  
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE



Equipamento Standard – Suporte de peito, Punho auxiliar, cabo de 4 m

N° Cat. B4-1050 ST N° Artigo. 4935 4150 00 Versão. 220–240 V N° EAN. 4002395193356

## BERBEQUIM COM PERCUSSÃO


Modelo: SBE 500 R

### Características

- Potente e compacto berbequim de percussão de 500 W
- Concepção ergonómica para uma utilização mais confortável
- Controlo de velocidade variável com reversibilidade
- Paragem da acção percussão para furação de madeira e metal
- Bucha de cremalheira
- Colar de 43 mm para possibilitar o uso em colunas

### Dados Técnicos

Potência de entrada – 500 watt  
 Potência de saída – 250 watt  
 Velocidade em vazio – 0-2650 rpm  
 Perfuração em betão/aço/madeira – 13/10/20 mm  
 Torque máximo – 21 Nm  
 Bucha – 1,5-10 mm  
 Peso – 1,6 kg

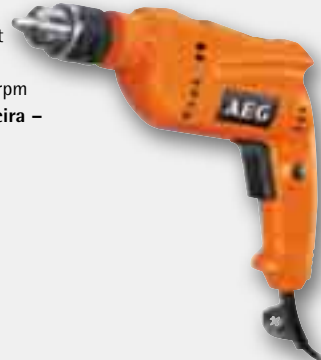

**AEG 3** ANNEES  
 YEARS JAHRE  
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE

Equipamento Standard – Bucha, cabo



Nº Cat. SBE 500 R Nº Artigo. 4935 4126 37 Versão. 220-240 V Nº EAN. 4002395199242

## BERBEQUIM COM PERCUSSÃO

Modelo: SBE 570 R

### Características

- Potente e compacto berbequim de percussão de 570 W
- Concepção ergonómica para uma utilização mais confortável
- Controlo de velocidade variável com reversibilidade
- Paragem da acção percussão para furação de madeira e metal
- Bucha de cremalheira de 13 mm
- Colar de 43 mm para possibilitar o uso em colunas

### Dados Técnicos

Potência de entrada – 570 watt  
 Potência de saída – 285 watt  
 Velocidade em vazio – 0-2700 rpm  
 Perfuração em betão/aço/madeira – 15/13/30 mm  
 Torque máximo – 23 Nm  
 Bucha – 1,5-13 mm  
 Peso – 1,7 kg



**AEG 3** ANNEES  
 YEARS JAHRE  
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE

Equipamento Standard – Bucha, punho lateral, batente de profundidade em metal e cabo



Nº Cat. SBE 570 R Nº Artigo. 4935 4126 81 Versão. 220-240 V Nº EAN. 4002395199303

## BERBEQUIM COM PERCUSSÃO


Modelo: SBE 600 R

### Características

- Potente e compacto berbequim de percussão de 600 W
- Concepção ergonómica para uma utilização mais confortável
- Controlo de velocidade variável com reversibilidade
- Paragem da acção percussão para furação de madeira e metal
- Bucha de Aperto Rápido metálica 1,5-13 mm
- Colar de 43 mm para possibilitar o uso em colunas
- Manipulo de controlo de velocidade

### Dados Técnicos

Potência de entrada – 600 watt  
 Potência de saída – 300 watt  
 Velocidade em vazio – 0-2700 rpm  
 Perfuração em betão/aço/madeira – 15/13/30 mm  
 Torque máximo – 23 Nm  
 Bucha – 1,5-13 mm  
 Peso – 1,8 kg

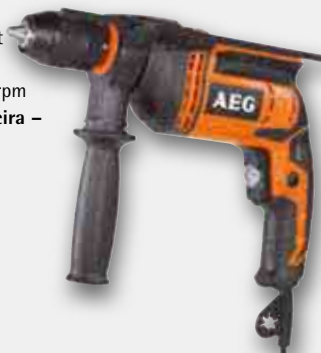

TAMBÉM DISPONÍVEL EM: Versão Kit

**AEG 3** ANNEES  
 YEARS JAHRE  
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE

Equipamento Standard – Bucha, punho lateral, batente de profundidade e cabo



Nº Cat. SBE 600 R Nº Artigo. 4935 3817 00 Versão. 220-240 V Nº EAN. 4002395194544

Nº Cat. SBE 600 R Kit Nº Artigo. 4935 3817 20 Versão. 220-240 V fornecida em kitbox Nº EAN. 4002395194568

## BERBEQUIM COM PERCUSSÃO

Modelo: SBE 650 R

### Características

- Motor potente e compacto de 650 W
- Formato compacto e ergonómico com grandes superfícies Softgrip que oferecem uma excelente ergonomia
- Controlo de velocidade variável com reversibilidade
- Paragem da acção percussão para furação de madeira e metal
- Bucha de Aperto Rápido metálica 1,5–13 mm
- Colar de 43 mm para possibilitar o uso em colunas
- Manipulo de controlo de velocidade

### Dados Técnicos

Potência de entrada – 650 watt  
 Potência de saída – 325 watt  
 Velocidade em vazio – 0–3000 rpm  
 Perfuração em betão/aço/madeira – 16/13/30 mm  
 Torque máximo – 25 Nm  
 Bucha – 1,5–13 mm  
 Peso – 1,8 kg

TAMBÉM DISPONÍVEL EM: Versão Kit



**AEG 3** ANNÉES YEARS JAHRE  
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE

NEW



Equipamento Standard – Bucha, punho lateral, batente de profundidade e cabo

Nº Cat. SBE 650 R Nº Artigo. 4935 3817 70 Versão. 220–240 V Nº EAN. 4002395194582

Nº Cat. SBE 650 R Kit Nº Artigo. 4935 3817 10 Versão. 220–240 V fornecida em kitbox Nº EAN. 4002395194551

## BERBEQUIM COM PERCUSSÃO

Modelo: SB2-650

### Características

- Motor potente e compacto de 650 W
- Formato compacto e ergonómico com grandes superfícies Softgrip que oferecem uma excelente ergonomia
- Controlo de velocidade variável
- Caixa de engrenagens com 2 velocidades para aumentar o torque e a versatilidade
- Paragem da acção percussão para furação de madeira e metal
- Bucha de cremalheira 1,5–13 mm
- Colar de 43 mm para possibilitar o uso em colunas

### Dados Técnicos

Potência de entrada – 650 watt  
 Potência de saída – 325 watt  
 Velocidade em vazio – 0–2250/0–3000 rpm  
 Perfuração em betão/aço/madeira – 16/13/30 mm  
 Torque máximo – 25 Nm  
 Bucha – 1,5–13 mm  
 Peso – 1,8 kg



**AEG 3** ANNÉES YEARS JAHRE  
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE

NEW



Equipamento Standard – Bucha, punho lateral, batente de profundidade e cabo

Nº Cat. SB2-650 Nº Artigo. 4935 3817 60 Versão. 220–240 V Nº EAN. 4002395194575

## BERBEQUIM COM PERCUSSÃO COM ELEVADO TORQUE

Modelo: SB2E 750 RX ST

### Características

- Potente e compacto Berbequim de Percussão de 750 W
- Torque de 62 Nm proporciona máxima potência
- Tecnologia IMB – Bloco Metálico Integrado para a máxima duração e estabilidade
- Caixa de engrenagens sincronizadas de 2 velocidades
- Controlo de velocidade variável com reversibilidade
- Fácil acesso às escovas de carbono através da remoção da borracha Softgrip
- Paragem da acção percussão para furação de madeira e metal
- Bucha de Aperto Rápido metálica 1,5–13 mm

### Dados Técnicos

TAMBÉM DISPONÍVEL EM: SB2E 750 R ST – Sem FIXTEC

Potência de entrada – 750 watt  
 Potência de saída – 375 watt  
 Velocidade em vazio – 0–1200/0–3400 rpm  
 Perfuração em betão/aço/madeira – 20/13/40 mm  
 Torque máximo – 62 Nm  
 Bucha – 1,5–13 mm  
 Peso – 2,5 kg



**AEG 3** ANNÉES YEARS JAHRE  
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE



Equipamento Standard – Mala de transporte, punho lateral, guia de profundidade metálica, cabo de 4 m

Nº Cat. SB2E 750 RX ST Nº Artigo. 4935 4128 53 Versão. 220–240 V Nº EAN. 4002395192779

Nº Cat. SB2E 750 R ST Nº Artigo. 4935 4128 39 Versão. 220–240 V Nº EAN. 4002395192700



## BERBEQUIM COM PERCUSSÃO EM FORMA DE L

Modelo: ERGOMAX

### Características

- Berbequim de Percussão de 750 W ultra-compacto
- Desenho ergonómico superior
- Punho principal desmontável
- Tecnologia IMB – Bloco Metálico Integrado para a máxima duração e estabilidade
- Controlo de velocidade variável com reversibilidade
- Caixa de engrenagens de 2 velocidades
- Sistema FIXTEC patenteado – para a troca rápida e fácil de acessórios
- Caixa de engrenagens planetárias sincronizadas de 2 velocidades
- Inserção directa de pontas de aparafusar para um peso reduzido e uma melhor visibilidade
- Paragem da acção de percussão para a furação de madeira e metal
- Bucha de Aperto Rápido metálica 1,5–13 mm

Equipamento Standard – Mala de transporte, punho lateral, guia de profundidade metálica, cabo de 4 m

### Dados Técnicos

Potência de entrada – 750 watt  
 Potência de saída – 375 watt  
 Velocidade em vazio – 0–1200/0–3400 rpm  
 Perfuração em betão/aço/madeira – 20/13/40 mm  
 Torque máximo – 58 Nm  
 Bucha – 1,5–13 mm  
 Peso – 2,6 kg



Nº Cat. ERGOMAX Nº Artigo. 4935 4123 96 Versão. 220–240 V Nº EAN. 4002395198870

## BERBEQUIM COM PERCUSSÃO

Modelo: SB 20-2E

### Características

- Potente e compacto Berbequim de Percussão de 750 W
- Sistema antivibratório AVS – para um uso mais cómodo
- Embraiagem de Segurança: protecção para o utilizador e para a máquina
- Caixa de engrenagens de 2 velocidades para maior versatilidade e um Torque máximo
- Concepção ergonómica para uma utilização mais confortável
- Controlo de velocidade variável com reversibilidade
- Paragem da acção de percussão para a furação de madeira e metal
- Bucha de Aperto Rápido metálica 1,5–13 mm

Equipamento Standard – Mala de transporte, punho lateral, guia de profundidade metálica, cabo de 4 m

### Dados Técnicos

Potência de entrada – 750 watt  
 Potência de saída – 410 watt  
 Velocidade em vazio – 0–1000/0–3200 rpm  
 Perfuração em betão/aço/madeira – 20/13/40 mm  
 Torque máximo – 56 Nm  
 Bucha – 1,5–13 mm  
 Peso – 2,8 kg



Nº Cat. SB 20-2E Nº Artigo. 4935 4110 00 Versão. 220–240 V Nº EAN. 4002395196609

## BERBEQUIM COM PERCUSSÃO

Modelo: SB 22-2E


### Características

- Potente e compacto Berbequim de Percussão de 1010 W
- Sistema antivibratório AVS – para um uso mais cómodo
- Embraiagem de Segurança: protecção para o utilizador e para a máquina
- Caixa de engrenagens de 2 velocidades
- Concepção ergonómica para uma utilização mais confortável
- Controlo de velocidade variável com reversibilidade
- Paragem da acção de percussão para furação de madeira e metal
- Bucha de Aperto Rápido metálica 1,5–13 mm

Equipamento Standard – Mala de transporte, punho lateral, guia de profundidade metálica, cabo de 4 m

### Dados Técnicos

Potência de entrada – 1010 watt  
 Potência de saída – 570 watt  
 Velocidade em vazio – 0–1000/0–3200 rpm  
 Perfuração em betão/aço/madeira – 22/16/40 mm  
 Torque máximo – 60 Nm  
 Bucha – 1,5–13 mm  
 Peso – 2,9 kg



TAMBÉM DISPONÍVEL EM:  
Com bucha de cremalheira



Nº Cat. SB 22-2E Nº Artigo. 4935 4110 30 Versão. 220–240 V Nº EAN. 4002395196630

Nº Cat. SB 22-2E com bucha de cremalheira Nº Artigo. 4935 4118 06 Versão. 220–240 V Nº EAN. 4002395132447

## BERBEQUIM PARA FURAÇÃO COM DIAMANTE A SECO

Modelo: DB 1500-2 E

## Características

- Berbequim de 2 velocidades de elevado desempenho para Broca Diamantada a Seco
- Potente motor de 1500 W
- Protecção dupla: embraiagens mecânica e electrónica interligadas para maior segurança
- Construção robusta com caixa de engrenagens metálica
- Caixa de engrenagens de 2 velocidades
- Electrónica: arranque suave através do interruptor acelerador, para uma perfuração precisa e protecção contra sobrecarga do motor

## Dados Técnicos

Potência de entrada – 1500 W  
Potência de saída – 820 W  
Velocidade em vazio –  
0-1500/0-3000 rpm

Rosca do veio – M 18 x 2,5  
Capacidade de Perfuração em  
alvenaria/tijolo – 162 mm  
Peso – 4,2 kg

Equipamento Standard – Mala de transporte e punho lateral



**AEG 3** ANNÉES  
POWERTOOLS YEARS  
JAHRE WARRANTY - GARANTIE



N° Cat. DB 1500-2 E N° Artigo. 4935 4124 75 Versão. 220-240 V N° EAN. 4002395198955

## MÁQUINA PARA ABRIR ROÇOS

Modelo: MFE 1500

## Características

- Potente motor de 1500 W
- Electrónica com protecção contra sobre-aquecimento e arranque suave
- Altura de corte variável para maior versatilidade
- Adaptador de Baioneta para extração de pó
- Bloqueio do veio

## Dados Técnicos

Potência de entrada – 1500 W  
Potência de saída – 745 W  
Diâmetro do Disco – 125 mm

Velocidade em vazio – 9500 rpm  
Comprimento/ profundidade  
de corte – 8-30/8-26 mm  
Peso – 4,1 kg

Equipamento Standard – Mala de transporte, cabo de 4 m, cinzel especial, punho frontal, adaptador de aspiração, chave

## Lâmina para MFE 1500

Desc	Ø Lâmina	Ø Furo	Esp. Segmento	Quant.	Id. No.	Cód. EAN
	mm	mm	mm			
DSU-125 - Lâmina universal com soldadura a laser, especialmente indicada para abertura de roços	125	22.23	10	1	373147	346455



**AEG 3** ANNÉES  
POWERTOOLS YEARS  
JAHRE WARRANTY - GARANTIE



N° Cat. MFE 1500 N° Artigo. 4935 4136 05 Versão. 220-240 V N° EAN. 4002395192809

## APARAFUSADORA PARA PARAFUSOS AUTO-PERFORANTES

Modelo: S 2500 E

### Características

- Aparafusadora com elevado torque para parafusos auto-perforantes
- Potente motor de 720 W para maior produtividade
- Caixa de engrenagens totalmente metálica para maior duração
- Guia de profundidade metálica facilmente ajustável
- Reversibilidade
- Concepção ergonómica para uma utilização mais confortável
- Encabadouro de 1/4" Hex
- Suporte para o cinto

Equipamento Standard – 2 adaptadores, Chaves de caixa 3/8" Et 5/16", suporte para pontas, Ponta PH2, gancho para o cinto, cabo de 4 m

### Dados Técnicos

Potência de entrada – 720 W  
 Potência de saída – 360 W  
 Velocidade em vazio – 0-2500 rpm  
 Diâmetro dos parafusos – 6,3/6 mm  
 Encabadouro – 1/4" Hex  
 Torque – 14 Nm  
 Peso – 1,5 kg



Nº Cat. S 2500 E Nº Artigo. 4935 4132 25 Versão. 220-240 V Nº EAN. 4002395197651

## APARAFUSADORA PARA GESSO CARTONADO

Modelo: S 4000 E

### Características

- Aparafusadora de alta velocidade, compacta, para colocação de gesso cartonado
- Potente e compacta
- Caixa de engrenagens totalmente metálica para maior duração
- Guia de profundidade metálica facilmente ajustável
- Acção Reversível
- Concepção ergonómica para uma utilização mais confortável
- Encabadouro de 1/4" Hex
- Suporte para o cinto

Equipamento Standard – Guia de profundidade, suporte para pontas, Ponta PH2, gancho para o cinto, cabo de 4 m

### Dados Técnicos

Potência de entrada – 720 W  
 Potência de saída – 360 W  
 Velocidade em vazio – 0-4000 rpm  
 Parafusos para gesso cartonado – 5 mm  
 Encabadouro – 1/4" Hex  
 Torque – 10 Nm  
 Peso – 1,4 kg



Nº Cat. S 4000 E Nº Artigo. 4935 4132 15 Versão. 220-240 V Nº EAN. 4002395197637

## CONJUNTO POWER SET 40 PCS – PONTAS APARAFUSAR COLDFIRE®

### Conjunto de 40 acessórios

Coldfire é um tratamento especial de endurecimento para conseguir metais mais resistentes e com maior durabilidade. Este processo criogénico é um tratamento permanente que afecta toda a ponta e não apenas uma capa superficial. O processo criogénico realiza-se em duas etapas; primeiro endurece-se a ponta aquecendo-a até 870°. O segundo passo consiste em arrefecê-la abaixo dos -148°, utilizando uma atmosfera seca de nitrogénio. O resultado deste processo é uma ponta com uma durabilidade excepcional.

40% mais resistente – as pontas mantêm a forma e suportam torques mais elevados

45% maior durabilidade que as pontas regulares – permite colocar 45% mais parafusos.

**GOLDFIRE®**  
Cryogenically Treated



Qt	Descrição						Nº Art.	Nº EAN.	
							4932-	4002395-	
<b>25 mm comprimento</b>									
1	PH 1	2	PZ 3	1	0,6 x 4,5	1	TX 7	2	TX 20
2	PH 2	1	Hex 3	1	0,8 x 5,5	1	TX 8	2	TX 25
1	PH 3	1	Hex 4	1	1,0 x 5,5	1	TX 9	1	TX 30
2	PZ 1	1	Hex 5	1	1,2 x 6,5	2	TX 10	1	TX 40
2	PZ 2	1	Hex 6	1	TX 6	2	TX 15		
<b>50 mm comprimento</b>									
1	PH 1	1	PZ 1	1	TX 10	1	TX 20	Suporte Magnético para pontas com encabadouro 1/4" hex	
1	PH 2	1	PZ 2	1	TX 15				
								352255	369140



# POTÊNCIA PARA CORTAR

**AEG POWERTOOLS** oferece uma extensa gama de rebarbadoras em variadas classes de potências, para os mais diversos trabalhos profissionais. Estas ferramentas de alto rendimento são equipadas com as mais avançadas funcionalidades para assegurar uma utilização fácil e confortável nos ambientes mais duros.

## **GAMA DE MÁQUINAS PARA TRABALHAR O METAL**

---

MINI-REBARBADORAS ANGULARES

---

REBARBADORAS ANGULARES DE  
GRANDE POTÊNCIA

---

RECTIFICADORAS

---

POLIDORAS/LIXADORAS

---

SERRA CORTE METAL

---



**AEG**  
POWERTOOLS



## MINI-REBARBADORA ANGULAR

Modelo: WS 6-115

### Características

- Potente motor de 670 W
- Concepção compacta e ergonómica
- Caixa de engrenagens metálica para uma maior durabilidade
- Exaustão do ar direccionada
- A cabeça pode ser rodada em intervalos de 90°
- Cabeça metálica plana para uma excelente visibilidade da peça a trabalhar e uma profundidade de corte óptima
- Bloqueio do veio

### Dados Técnicos

Potência de entrada – 670 watt	Ø do disco – 115 mm
Potência de saída – 370 watt	Rosca do veio – M14
Velocidade em vazio – 10.000 rpm	Peso – 1,9 kg
Profundidade de corte – 28 mm	



**AEG 3** ANNIÉE YEARS JÄHRE WARRANTY-GARANTIE

Equipamento Standard –  
Punho lateral, porca de aperto

1.9kg

670  
W

115 mm

10000  
RPM

N° Cat. WS 6-115 N° Artigo. 4935 4132 50 Versão. 220-240 V N° EAN. 4002395197699

## MINI-REBARBADORA ANGULAR

Modelo: WS 6-125

### Características

- Potente motor de 700 W
- Concepção compacta e ergonómica
- Caixa de engrenagens metálica para uma maior durabilidade
- Exaustão do ar direccionada
- A cabeça pode ser rodada em intervalos de 90°
- Cabeça metálica plana para uma excelente visibilidade da peça a trabalhar e uma profundidade de corte óptima
- Bloqueio do veio

### Dados Técnicos

Potência de entrada – 700 watt	Ø do disco – 125 mm
Potência de saída – 385 watt	Rosca do veio – M14
Velocidade em vazio – 10.000 rpm	Peso – 1,9 kg
Profundidade de corte – 33 mm	



**AEG 3** ANNIÉE YEARS JÄHRE WARRANTY-GARANTIE

Equipamento Standard –  
Punho lateral, porca de aperto

1.9kg

700  
W

125 mm

10000  
RPM

N° Cat. WS 6-125 N° Artigo. 4935 4134 90 Versão. 220-240 V N° EAN. 4002395198542



## MINI-REBARBADORA ANGULAR

Modelo: WS 9-115

## Características

- Potente motor de 900 W com um extraordinário rendimento
- Caixa de engrenagens metálica para uma maior durabilidade
- Cabeça extraplana para uma excelente visibilidade da área de trabalho em espaços reduzidos
- Entradas de ar de grandes dimensões que evitam o sobreaquecimento, incluso se são ocasionalmente bloqueadas com a mão
- Muito compacta e punho mais cómodo para trabalhos intensivos
- Leve para maior conforto
- Punho com sistema AVS para maior comodidade e segurança
- Resguardo com ajuste rápido
- Bloqueio do veio

## Dados Técnicos

Potência de entrada – 900 watt  
 Potência de saída – 480 watt  
 Velocidade em vazio – 11.000 rpm  
 Profundidade de corte – 33 mm

Ø do disco – 115 mm  
 Rosca do veio – M14  
 Peso – 2,0 kg



Equipamento Standard – Punho com sistema AVS, resguardo com ajuste rápido, flange de aperto

**AEG 3** ANNÉES  
 YEARS  
 JAHRE  
 WARRANTY - GARANTIE

NEW



Nº Cat. WS 9-115 Nº Artigo. 4935 4193 80 Versão. 220-240 V Nº EAN. 4002395130689

## MINI-REBARBADORA ANGULAR

Modelo: WS 9-125

## Características

- Potente motor de 900 W com um extraordinário rendimento
- Caixa de engrenagens metálica para uma maior durabilidade
- Cabeça extraplana para uma excelente visibilidade da área de trabalho em espaços reduzidos
- Entradas de ar de grandes dimensões que evitam o sobreaquecimento, incluso se são ocasionalmente bloqueadas com a mão
- Muito compacta e punho mais cómodo para trabalhos intensivos
- Leve para maior conforto
- Punho com sistema AVS para maior comodidade e segurança
- Resguardo com ajuste rápido
- Bloqueio do veio

## Dados Técnicos

Potência de entrada – 900 watt  
 Potência de saída – 480 watt  
 Velocidade em vazio – 11.000 rpm  
 Profundidade de corte – 37 mm

Ø do disco – 125 mm  
 Rosca do veio – M14  
 Peso – 2,0 kg



Equipamento Standard – Punho com sistema AVS, resguardo com ajuste rápido, flange de aperto

**AEG 3** ANNÉES  
 YEARS  
 JAHRE  
 WARRANTY - GARANTIE

NEW



Nº Cat. WS 9-125 Nº Artigo. 4935 4193 90 Versão. 220-240 V Nº EAN. 4002395130719



## MINI-REBARBADORA ANGULAR

Modelo: WS 11-115

### Características

- Potente motor de 1100 W com um extraordinário rendimento
- Caixa de engrenagens metálica para uma maior durabilidade
- Cabeça extraplana para uma excelente visibilidade da área de trabalho em espaços reduzidos
- Entradas de ar de grandes dimensões que evitam o sobreaquecimento, incluso se são ocasionalmente bloqueadas com a mão
- Muito compacta e punho mais cómodo para trabalhos intensivos
- Leve para maior conforto
- Punho com sistema AVS para maior comodidade e segurança
- Resguardo com ajuste rápido
- Bloqueio do veio

### Dados Técnicos

Potência de entrada – 1100 watt  
Potência de saída – 660 watt  
Velocidade em vazio – 11.000 rpm  
Profundidade de corte – 33 mm

Ø do disco – 115 mm  
Rosca do veio – M14  
Peso – 2,1 kg



Equipamento Standard – Punho com sistema AVS, resguardo com ajuste rápido, flange de aperto

**AEG 3** ANNÉES  
POWERTOOLS YEARS  
WARRANTY - GARANTIE JAHRE

**NEW**



Nº Cat. WS 11-115 Nº Artigo. 4935 4194 00 Versão. 220-240 V Nº EAN. 4002395130726

## MINI-REBARBADORA ANGULAR

Modelo: WS 11-125

### Características

- Potente motor de 1100 W com um extraordinário rendimento
- Caixa de engrenagens metálica para uma maior durabilidade
- Cabeça extraplana para uma excelente visibilidade da área de trabalho em espaços reduzidos
- Entradas de ar de grandes dimensões que evitam o sobreaquecimento, incluso se são ocasionalmente bloqueadas com a mão
- Muito compacta e punho mais cómodo para trabalhos intensivos
- Leve para maior conforto
- Punho com sistema AVS para maior comodidade e segurança
- Resguardo com ajuste rápido
- Bloqueio do veio

### Dados Técnicos

Potência de entrada – 1100 watt  
Potência de saída – 660 watt  
Velocidade em vazio – 11.000 rpm  
Profundidade de corte – 37 mm

Ø do disco – 125 mm  
Rosca do veio – M14  
Peso – 2,1 kg



TAMBÉM DISPONÍVEL EM: WS 11-125 Kit – NÃO DISPONÍVEL PARA PORTUGAL

Equipamento Standard – Punho com sistema AVS, resguardo com ajuste rápido, flange de aperto

**AEG 3** ANNÉES  
POWERTOOLS YEARS  
WARRANTY - GARANTIE JAHRE

**NEW**



Nº Cat. WS 11-125 Nº Artigo. 4935 4194 10 Versão. 220-240 V Nº EAN. 4002395130757

## MINI-REBARBADORA ANGULAR

Modelo: WS 12-125 XE

### Características

- Potente motor de 1200 W com um extraordinário rendimento
- Velocidade variável com pré-selecção para maior versatilidade de aplicações
- Electrónico que garante uma velocidade constante em todas as aplicações
- Caixa de engrenagens metálica para uma maior durabilidade
- Cabeça extraplana para uma excelente visibilidade da área de trabalho em espaços reduzidos
- Entradas de ar de grandes dimensões que evitam o sobreaquecimento, inclusivé se são ocasionalmente bloqueadas com a mão
- Muito compacta e punho mais cómodo para trabalhos intensivos
- Punho com sistema AVS para maior comodidade e segurança
- Resguardo com ajuste rápido
- Sistema FIXTEC patenteado para uma mudança rápida do disco
- Bloqueio do veio

### Dados Técnicos

Potência de entrada – 1200 watt

Potência de saída – 690 watt

Velocidade em vazio –  
2800–11.000 rpm

Profundidade de corte – 37 mm

Ø do disco – 125 mm

Rosca do veio – M14

Peso – 2,3 kg

TAMBÉM DISPONÍVEL EM: WS 12-125 XE Kit  
– NÃO DISPONÍVEL PARA PORTUGAL



**AEG 3** ANNI  
POWERTOOLS YEARS  
WARRANTY - GARANTIE

**NEW**

Equipamento Standard – Punho com sistema AVS, resguardo com ajuste rápido, flange de aperto rápido, chave e cabo de 4m



Nº Cat. WS 12-125 XE Nº Artigo. 4935 4194 30 Versão. 220-240 V Nº EAN. 4002395130795



## MINI-REBARBADORA ANGULAR

Modelo: WSC 14-125 MX

## Características

- Potente motor de 1450 W
- Digitronic com velocidade variável constante, arranque suave, protecção contra sobrecargas do motor e limitação de velocidade em vazio
- FIXTEC – porca de aperto patenteada para uma troca fácil e rápida de disco
- Escovas de carbono de corte automático
- Cabeça metálica plana para uma excelente visibilidade da peça a trabalhar e profundidade de corte óptima
- Revestimento a resina Epoxy no induzido e indutora – protege contra as poeiras abrasivas, aumentando a vida útil da máquina
- Resguardo de segurança com regulação sem chave
- Bloqueio do veio com mecanismo de segurança
- Interruptor de grandes dimensões



## Dados Técnicos

Potência de entrada – 1450 watt	Ø do disco – 125 mm
Potência de saída – 870 watt	Rosca do veio – M14
Velocidade em vazio – 11.000 rpm	Peso – 2,5 kg
Profundidade de corte – 33 mm	

Equipamento Standard – Cabo de 4 m, punho lateral, porca de aperto, resguardo de segurança

**AEG 3** ANNEES  
POWERTOOLS YEARS  
WARRANTY - GARANTIE



Nº Cat. WSC 14-125 MX Nº Artigo. 4935 4122 33 Versão. 220-240 V Nº EAN. 4002395198368

## MINI-REBARBADORA ANGULAR

Modelo: WSE 14-125 MX

## Características

- Potente motor de 1450 W
- DIGITRONIC® com pré-selecção de velocidade variável, arranque suave, protecção contra sobrecarga do motor e limitação de velocidade em vazio
- FIXTEC – porca de aperto patenteada para uma troca fácil e rápida de disco
- Escovas de carbono de corte automático
- Optimizada para uma utilização tanto à esquerda como à direita
- Resguardo patenteado
- Bloqueio do veio com mecanismo de segurança
- Interruptor de grandes dimensões

TAMBÉM DISPONÍVEL EM: WSE 14-125 MX DMS



## Dados Técnicos

Potência de entrada – 1450 watt	Profundidade de corte – 33 mm
Potência de saída – 870 watt	Ø do disco – 125 mm
Velocidade em vazio – 2600-11.000 rpm	Rosca do veio – M14
	Peso – 2,5 kg

Equipamento Standard – Cabo de 4 m, punho lateral, Porca FIXTEC, resguardo de segurança, porca de aperto, mala de transporte

**AEG 3** ANNEES  
POWERTOOLS YEARS  
WARRANTY - GARANTIE



Nº Cat. WSE 14-125 MX Nº Artigo. 4935 4122 42 Versão. 220-240 V Nº EAN. 4002395198375  
Nº Cat. WSE 14-125 MX DMS Nº Artigo. 4935 4122 61 Versão. 220-240 V DMS Nº EAN. 4002395198436

## REBARBADORA ANGULAR DE GRANDE POTÊNCIA

Modelo: WS 21-180 E

## Características

- Potente motor de 2100 W
- O revestimento com resina Epoxy e a blindagem do induzido e da indutora protege a máquina da abrasão causada pelo pó, aumentando a sua vida útil
- Rolamentos selados de alta qualidade permitem uma máxima protecção
- Resguardo patentado
- Interruptor de 3 dedos
- Interruptor de bloqueio para maior protecção do utilizador
- Arranque suave

## Dados Técnicos

Potência de entrada – 2100 watt  
 Potência de saída – 1350 watt  
 Velocidade em vazio – 8300 rpm  
 Profundidade de corte – 43 mm

Ø do disco – 180 mm  
 Rosca do veio – M14  
 Peso – 4,7 kg

Equipamento Standard – Cabo de 4 m,  
 punho lateral, porca de aperto,  
 resguardo de segurança

**AEG 3** ANNIÉES  
 POWERTOOLS YEARS  
 JAHRE WARRANTY - GARANTIE



Nº Cat. WS 21-180 E Nº Artigo. 4935 4117 88 Versão. 220-240 V Nº EAN. 4002395129881

## REBARBADORA ANGULAR DE GRANDE POTÊNCIA

Modelo: WS 21-230 E

## Características

TAMBÉM DISPONÍVEL EM: WS 21-230 DMS (sem interruptor de bloqueio, sem função de arranque suave)

- Potente motor de 2100 W
- O revestimento com resina Epoxy e a blindagem do induzido e da indutora protege a máquina da abrasão causada pelo pó, aumentando a sua vida útil
- Rolamentos selados de alta qualidade permitem uma máxima protecção
- Resguardo patentado
- Interruptor de 3 dedos
- Interruptor de bloqueio para maior protecção do utilizador
- Arranque suave

## Dados Técnicos

Potência de entrada – 2100 watt  
 Potência de saída – 1350 watt  
 Velocidade em vazio – 6400 rpm  
 Profundidade de corte – 68 mm

Ø do disco – 230 mm  
 Rosca do veio – M14  
 Peso – 4,9 kg

Equipamento Standard – Cabo de  
 4 m, punho lateral, porca de aperto,  
 resguardo de segurança

**AEG 3** ANNIÉES  
 POWERTOOLS YEARS  
 JAHRE WARRANTY - GARANTIE



Nº Cat. WS 21-230 E Nº Artigo. 4935 4114 95 Versão. 220-240 V Nº EAN. 4002395131037

Nº Cat. WS 21-230 DMS Nº Artigo. 4935 4115 05 Versão. 220-240 V Nº EAN. 4002395131044

## REBARBADORA ANGULAR DE GRANDE POTÊNCIA

Modelo: WS 21-230 E GVX

## Características

- Potente motor de 2100 W
- AVS: no punho lateral e no corpo para maior conforto
- O revestimento com resina Epoxy e a blindagem do induzido e da indutora protege a máquina da abrasão causada pelo pó, aumentando a sua vida útil
- Rolamentos selados de alta qualidade permitem uma máxima protecção
- Punho traseiro rotativo proporciona óptimo conforto e versatilidade
- Resguardo patentado
- Interruptor de 3 dedos com arranque suave
- Interruptor de bloqueio para maior protecção do utilizador
- Arranque suave

## Dados Técnicos

TAMBÉM DISPONÍVEL EM: WS 21-230 GVX DMS (sem interruptor de bloqueio, sem função de arranque suave)

Potência de entrada – 2100 watt  
 Potência de saída – 1350 watt  
 Velocidade em vazio – 6600 rpm  
 Profundidade de corte – 68 mm  
 Ø do disco – 230 mm  
 Rosca do veio – M14  
 Peso – 5,1 kg

Equipamento Standard – Resguardo  
 de segurança, Porca FIXTEC, punho  
 lateral anti-vibração, cabo de 4 m

**AEG 3** ANNIÉES  
 POWERTOOLS YEARS  
 JAHRE WARRANTY - GARANTIE



Nº Cat. WS 21-230 E GVX Nº Artigo. 4935 4079 90 Versão. 220-240 V Nº EAN. 4002395193455

Nº Cat. WS 21-230 GVX DMS Nº Artigo. 4935 4125 79 Versão. 220-240 V Nº EAN. 4002395199068

## REBARBADORA ANGULAR DE GRANDE POTÊNCIA

Modelo: WS 24-180 E

### Características

- Potente motor de 2400 W
- O revestimento com resina Epoxy e a blindagem do induzido e do campo magnético protegem a máquina da abrasão causada pelo pó, aumentando a sua vida útil
- Rolamentos selados de alta qualidade permitem uma máxima protecção
- Resguardo patenteado
- Interruptor de 3 dedos com arranque suave
- Interruptor de bloqueio para maior protecção do utilizador
- Arranque suave

Equipamento Standard – Cabo de 4 m, porca de aperto, resguardo de segurança, punho lateral

### Dados Técnicos

Potência de entrada – 2400 watt  
 Potência de saída – 1500 watt  
 Velocidade em vazio – 8500 rpm  
 Profundidade de corte – 43 mm  
 Ø do disco – 180 mm  
 Rosca do veio – M14  
 Peso – 5,0 kg



**AEG 3** ANNEES YEARS JAHRE  
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE



Nº Cat. WS 24-180 E Nº Artigo. 4935 4170 40 Versão. 220-240 V Nº EAN. 4002395193516

## REBARBADORA ANGULAR DE GRANDE POTÊNCIA

Modelo: WS 24-230 E

### Características

- Potente motor de 2400 W
- O revestimento com resina Epoxy e a blindagem do induzido e da indutora protege a máquina da abrasão causada pelo pó, aumentando a sua vida útil
- Rolamentos selados de alta qualidade permitem uma máxima protecção
- Resguardo patenteado
- Interruptor de 3 dedos com arranque suave
- Interruptor de bloqueio para maior protecção do utilizador
- Arranque suave

Equipamento Standard – Cabo de 4 m, porca de aperto, resguardo de segurança, punho lateral

### Dados Técnicos

Potência de entrada – 2400 watt  
 Potência de saída – 1500 watt  
 Velocidade em vazio – 6600 rpm  
 Profundidade de corte – 68 mm  
 Ø do disco – 230 mm  
 Rosca do veio – M14  
 Peso – 5,1 kg

TAMBÉM DISPONÍVEL EM: WS 24-230 DMS  
 (sem interruptor de bloqueio,  
 sem função de arranque suave)



**AEG 3** ANNEES YEARS JAHRE  
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE



Nº Cat. WS 24-230 E Nº Artigo. 4935 4079 85 Versão. 220-240 V Nº EAN. 4002395193479

Nº Cat. WS 24-230 DMS Nº Artigo. 4935 4126 24 Versão. 220-240 V DMS Nº EAN. 4002395199181



## REBARBADORA ANGULAR DE GRANDE POTÊNCIA

Modelo: WS 24-230 E GVX

TAMBÉM DISPONÍVEL EM: WS 24-230 GVX DMS (sem interruptor de bloqueio, sem função de arranque suave)



## Características

- Potente motor de 2400 W
- AVS: no punho lateral e no corpo para maior conforto
- O revestimento com resina Epoxy e a blindagem do induzido e da indutora protege a máquina da abrasão causada pelo pó, aumentando a sua vida útil
- Rolamentos selados de alta qualidade permitem uma máxima protecção
- FIXTEC – porca de aperto patenteada para uma troca fácil e rápida de disco
- Punho traseiro rotativo proporciona óptimo conforto e versatilidade
- Resguardo patenteado
- Interruptor de 3 dedos com arranque suave
- Interruptor de bloqueio para maior protecção do utilizador
- Arranque suave

## Dados Técnicos

Potência de entrada	2400 watt
Potência de saída	1500 watt
Velocidade em vazio	6600 rpm
Profundidade de corte	68 mm
Ø do disco	230 mm
Rosca do veio	M14
Peso	5,3 kg

Equipamento Standard – Cabo de 4 m, Porca FIXTEC, punho lateral anti-vibração e resguardo de segurança

**AEG 3** ANNÉES  
POWERTOOLS YEARS  
WARRANTY - GARANTIE JAHRE



Nº Cat. WS 24-230 E GVX Nº Artigo. 4935 4079 80 Versão. 220-240 V Nº EAN. 4002395193462

Nº Cat. WS 24-230 GVX DMS Nº Artigo. 4935 4126 33 Versão. 220-240 V DMS Nº EAN. 4002395199204



## RECTIFICADORA

Modelo: GS 500 E

## Características

- Elevada velocidade, manuseamento com apenas uma mão
- Velocidade Variável
- Escovas de carbono de corte automático
- Caixa de engrenagens metálica
- Peso apenas 1,3 kg
- Interruptor ergonómico

## Dados Técnicos

Potência de entrada - 500 W  
 Velocidade em vazio -  
 10.000-29.000 rpm  
 Ø da pinça de aperto - 6 mm

Ø Máx. do Disco -  
 40 mm (at 80 m/sec)  
 Ø Máx. do Pino -  
 20 mm (at 45 m/sec)  
 Peso - 1,3 kg



Equipamento Standard - Chave, pinça de aperto de 6 mm,  
 cabo de 4 m

**AEG 3** ANNÉES  
 POWERTOOLS YEARS  
 JAHRE WARRANTY - GARANTIE



Nº Cat. GS 500 E Nº Artigo. 4935 4129 85 Versão. 220-240 V Nº EAN. 4002395192939

## RECTIFICADORA

Modelo: GSL 600 E

## Características

- Velocidade Variável
- Eixo de grandes dimensões para fácil acesso a todos os locais
- Rolamento de pista dupla para um trabalhar mais suave
- Escovas de carbono de corte automático
- Caixa de engrenagens metálica
- Peso apenas 1,9 kg
- Interruptor ergonómico

## Dados Técnicos

Potência de entrada - 600 W  
 Velocidade em vazio -  
 10.000-29.000 rpm  
 Ø da pinça de aperto - 6 mm

Ø Máx. do Disco -  
 40 mm (at 80 m/sec)  
 Ø Máx. do Pino -  
 20 mm (at 45 m/sec)  
 Peso - 1,9 kg



Equipamento Standard - Chave, pinça de aperto de 6 mm,  
 cabo de 4 m

**AEG 3** ANNÉES  
 POWERTOOLS YEARS  
 JAHRE WARRANTY - GARANTIE



Nº Cat. GSL 600 E Nº Artigo. 4935 4129 65 Versão. 220-240 V Nº EAN. 4002395192946

## POLIDORA

Modelo: PE 150

### Características

- Polidora de 1200 W
- Electrónica de velocidade variável, para variados materiais e acabamentos
- Engrenagem especial, para um torque elevado do veio e velocidade ideal de polimento
- Escovas de carbono de corte automático
- Escovas acessíveis externamente para sua fácil substituição
- Bloqueio do veio
- Grande interruptor de 3 dedos

Equipamento Standard – Cabo de 4 m, punho adicional, flange

### Dados Técnicos

Potência de entrada – 1200 watt  
 Potência de saída – 600 watt  
 Velocidade em vazio – 900–2500 rpm  
 Ø do disco – 150 mm  
 Rosca do veio – M14  
 Peso – 2,1 kg



**AEG 3** ANNÉES  
 YEARS  
 JAHRE  
 POWERTOOLS WARRANTY · GARANTIE



Nº Cat. PE 150 Nº Artigo. 4935 4122 66 Versão. 220–240 V Nº EAN. 4002395198443

## LIXADORA

Modelo: SE 12-180

### Características

- Lixadora de 1200 W electrónica
- Electrónica de velocidade variável, para variados materiais e acabamentos
- Elevado torque e óptima gama de velocidades para lixar
- Escovas acessíveis externamente para sua fácil substituição
- Bloqueio do veio
- Grande interruptor de 3 dedos

Equipamento Standard – Cabo de 4 m, punho lateral com resguardo, porca de aperto, flange

### Dados Técnicos

Potência de entrada – 1200 watt  
 Potência de saída – 600 watt  
 Velocidade em vazio – 1800–4800 rpm  
 Ø do disco – 180 mm  
 Rosca do veio – M14  
 Peso – 2,5 kg



**AEG 3** ANNÉES  
 YEARS  
 JAHRE  
 POWERTOOLS WARRANTY · GARANTIE



Nº Cat. SE 12-180 Nº Artigo. 4935 4122 79 Versão. 220–240 V Nº EAN. 4002395198481





## SERRA CORTE METAL COM DISCO ABRASIVO

Modelo: SMT 355





## Características

- Potente motor de 2300 W
- Capacidade de esquadria entre 0 e 45° com grampo de libertação rápida
- Bloqueio do veio para uma troca fácil do disco
- Deflector de faíscas para protecção do utilizador
- Protecção extra para uma segurança acrescida
- Espaço para guardar chave
- Pés de borracha para maior estabilidade
- Escovas substituíveis
- O indicador de funcionamento da ferramenta fica azul quando se a liga à corrente

## Dados Técnicos

Potência de entrada	2300 watt
Velocidade em vazio	3800 rpm
Ø do disco	355 mm
Ø do furo	25,4 mm
Peso	16,5 kg

Equipamento Standard – Cabo de 4 m, disco de corte de 355 mm, chave



**AEG 3** ANNÉES  
YEARS  
JAHRE  
POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE



N° Cat. SMT 355 N° Artigo. 4935 4117 70 Versão. 220-240 V N° EAN. 4002395129638



# POTÊNCIA PARA TRABALHAR A MADEIRA

A **AEG POWERTOOLS** disponibiliza uma extensa e completa gama de ferramentas para os mais variados trabalhos profissionais em madeira. Todas estas ferramentas oferecem uma fácil utilização, uma fiabilidade e duração absolutas e um conjunto de funcionalidades meticulosamente seleccionadas para assegurar os melhores e mais eficientes resultados profissionais.

## **GAMA DE MÁQUINAS PARA TRABALHAR A MADEIRA**

---

TUPIAS

---

PLAINAS

---

SERRAS DE RECORTES

---

SERRAS CIRCULARES E SERRAS DE SABRE

---

LIXADORAS

---

MESA DE SERRAR

---

SERRAS DE ESQUADRIA

---

EXTRACÇÃO DE PÓ

---

PISTOLAS DE AR QUENTE

---



**AEG**  
POWERTOOLS



## TUPIA COMBO

Modelo: MF 1400 KE

## Características

- 2 tupias em uma, para uma maior flexibilidade em toda a classe de aplicações
- Arranque suave para evitar contatgolpes
- Electrónica integrada que mantém uma velocidade constante sob carga
- Velocidade electrónica variável para um máximo controlo numa ampla gama de materiais
- Punho Softgrip de grandes dimensões para um mínimo de vibrações e um máximo conforto
- Corpo liso do motor com pés de borracha integrados para possibilitar o trabalho invertido. Fácil mudança do acessório graças ao bloqueio do veio
- Pinça de alta qualidade com design especial do veio que minimiza o desgaste
- LED integrado para iluminar a área de trabalho
- Ajuste da profundidade de corte para maior comodidade de trabalho



BASE FIXA

Equipamento Standard – 5 guias de nível, 3 adaptadores para extração de poeiras, guia paralela, 2 pinças (8/12 mm), 2 chaves, base oval, base redonda, dispositivo anti-estilhaços e mala de transporte

BASE MÓVEL



## Dados Técnicos

Potência de entrada	1400 watt
Pinça	8/12 mm
Curso	64 mm
Velocidade em vazio	10.000–23.000 rpm
Peso	5,7 kg

**AEG 3** ANNÉES  
YEARS  
JAHRE  
POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE



## TUPIA

Modelo: OF 2050 E

## Características

- Potente motor de 2050 W
- Electrónica para pré-selecção de velocidade variável
- Definição precisa da profundidade
- Ajuste micro de profundidade
- 3 ajustes de Profundidade de corte
- Escalas de ajuste da profundidade vertical
- Inclui pinça de 8 mm

## Dados Técnicos

Potência de entrada – 2050 watt  
 Pinça – 6/8/12 mm  
 Curso – 66 mm  
 Velocidade em vazio – 10.000–20.000 rpm  
 Peso – 6,2 kg

Equipamento Standard – Mala de transporte, cabo de 4 m, collet de 6/8/12 mm, chave, guia paralela, 4 bushes-guia



**AEG 3** ANNÉES  
 POWERTOOLS YEARS  
 WARRANTY GARANTIE



Nº Cat. OF 2050 E Nº Artigo. 4935 4036 65 Versão. 220–240 V Nº EAN. 4002395125869

## PLAINA

Modelo: PL 750

## Características

- Potente motor de 750 W
- Expulsão das aparas para a esquerda e direita para um trabalho óptimo
- A patilha posterior protege a base, a lâmina e a superfície de trabalho
- Ajuste de profundidade em passos de 0,2 mm para um maior controlo e precisão
- Escala indicadora de profundidade

## Dados Técnicos

Potência de entrada max. - 750 W  
 Velocidade em vazio - 16.000 rpm  
 Profundidade de corte - 2 mm  
 Comprimento - 82 mm  
 Profundidade de Rebaixo - 12 mm  
 Peso - 2,9 kg

Equipamento Standard – 2 Lâminas, guia paralela, saco de recolha de poeiras e chave



**AEG 3** ANNÉES  
 POWERTOOLS YEARS  
 WARRANTY GARANTIE



Nº Cat. PL 750 Nº Artigo. 4935 4191 40 Versão. 220–240 V Nº EAN. 4002395130481

## SERRA DE RECORTES COMPACTA

Modelo: PST 500 X

## Características

- Motor de 450 W
- Sistema patenteado FIXTEC para trocar as lâminas da serra em segundos
- LED para iluminar a superfície de trabalho
- Função pendular
- Design compacto para uso em espaços confinados
- Sopró de ar que mantém a linha de corte limpa para maior precisão

## Dados Técnicos

Potência de entrada – 450 watt  
 Potência de saída – 280 watt  
 Velocidade em vazio – 3680 gpm  
 Ângulo máx de corte em bisel – 45°  
 Curso – 15 mm

Movimento pendulares – 1 Níveis  
 Profundidade de Corte em madeira/  
 aço/plástico – 13/5/15 mm  
 Peso – 1,6 kg



**AEG 3** ANNÉES  
 POWERTOOLS YEARS  
 WARRANTY - GARANTIE JAHRE

NEW

Equipamento Standard – Protecção contra poeiras, dispositivo anti-estilhaços, 1 lâmina de corte, cabo de 4m

N° Cat. PST 500 X N° Artigo. 4935 4282 60 Versão. 220-240 V N° EAN. 4002395194315



## SERRA DE RECORTES

Modelo: STEP 90 X

## Características

- Motor de 600 W
- Sistema patenteado FIXTEC para trocar as lâminas da serra em segundos
- Ajuste da acção pendular em 4 posições
- Electrónica de velocidade variável
- Punho ergonómico Softgrip para uma utilização mais cómoda
- Conexão para aspiração de pó
- O dispositivo de extracção de pó mantém a linha de corte limpa, para uma maior precisão
- O prato base pode mover-se para trás para cortes junto às arestas e ângulos precisos a 45°

## Dados Técnicos

Potência de entrada – 600 watt  
 Potência de saída – 300 watt  
 Velocidade em vazio – 1000-3200 gpm  
 Ângulo máx de corte em bisel – 45°  
 Curso – 19 mm

Movimento pendulares – 4 Níveis  
 Profundidade de Corte em madeira/  
 aço/alumínio – 100/8/15 mm  
 Peso – 2 kg



**AEG 3** ANNÉES  
 POWERTOOLS YEARS  
 WARRANTY - GARANTIE JAHRE

Equipamento Standard – Mala de transporte, cabo de 4 m, lâmina, dispositivo anti-lascas e capa de protecção

N° Cat. STEP 90 X N° Artigo. 4935 4129 10 Versão. 220-240 V N° EAN. 4002395192816



## SERRA DE RECORTES

Modelo: ST 800 XE

### Características

- Motor de 705 W
- Sistema patenteado FIXTEC para trocar as lâminas da serra em segundos
- Ajuste da acção pendular em 4 posições
- Electrónica de velocidade variável
- Sistema antivibratório AVS – para uma utilização mais cómoda
- Concepção do corpo do motor em linha, com punho Softgrip integrado para uma utilização mais confortável
- Conexão para aspiração de pó
- O dispositivo de extracção de pó mantém a linha de corte limpa, para uma maior precisão
- O prato base pode mover-se para trás para cortes junto às arestas e ângulos precisos a 45°

### Dados Técnicos

Potência de entrada – 705 watt  
 Potência de saída – 385 watt  
 Velocidade em vazio – 600–2700 gpm  
 Ângulo máx de corte em bisel – 45°  
 Curso – 26 mm  
 Movimento pendulares – 4 Níveis  
 Profundidade de Corte em madeira/aço/alumínio – 110/10/25 mm  
 Peso – 2,3 kg

Equipamento Standard – Mala de transporte, cabo de 4 m, lâmina, dispositivo anti-lascas e capa de protecção



**AEG 3** ANNIÉES YEARS JAHRE WARRANTY - GARANTIE  
 POWERTOOLS

Nº Cat. ST 800 XE Nº Artigo. 4935 4129 50 Versão. 220–240 V Nº EAN. 4002395192892



## SERRA DE RECORTES

Modelo: STEP 1200 BX

### Características

- Motor de 600 W
- Sistema patenteado FIXTEC para trocar as lâminas da serra em segundos
- Ajuste da acção pendular em 4 posições
- Electrónica de velocidade variável
- Sistema antivibratório AVS – para uma utilização mais cómoda
- Concepção ergonómica do punho superior para uma utilização mais cómoda
- Conexão para aspiração de pó
- O dispositivo de sopro de serradura mantém a linha de corte limpa, para uma maior precisão
- O prato base pode mover-se para trás para cortes junto às arestas e ângulos precisos a 45°

### Dados Técnicos

Potência de entrada – 600 watt  
 Potência de saída – 300 watt  
 Velocidade em vazio – 500–3000 gpm  
 Ângulo máx de corte em bisel – 45°  
 Curso – 26 mm  
 Movimento pendulares – 4 Níveis  
 Profundidade de Corte em madeira/aço/alumínio – 110/10/30 mm  
 Peso – 2,4 kg

Equipamento Standard – Mala de transporte, cabo de 4 m, lâmina, dispositivo anti-lascas, capa de protecção e adaptador de aspiração



**AEG 3** ANNIÉES YEARS JAHRE WARRANTY - GARANTIE  
 POWERTOOLS

Nº Cat. STEP 1200 BX Nº Artigo. 4935 4128 19 Versão. 220–240 V Nº EAN. 4002395192694



## SERRA DE RECORTES

Modelo: STEP 1200 XE

### Características

- Motor de 730 W
- Sistema patenteado FIXTEC para trocar as lâminas da serra em segundos
- Ajuste da acção pendular em 4 posições
- Electrónica de velocidade variável
- Sistema antivibratório AVS – para uma utilização mais cómoda
- Concepção do corpo do motor em linha, com punho Softgrip integrado para uma utilização mais confortável
- Conexão para aspiração de pó
- O dispositivo de sopro de serradura mantém a linha de corte limpa, para uma maior precisão
- O prato base pode mover-se para trás para cortes junto às arestas e ângulos precisos a 45°

### Dados Técnicos

Potência de entrada – 730 watt  
 Potência de saída – 370 watt  
 Velocidade em vazio – 500–3000 gpm  
 Ângulo máx de corte em bisel – 45°  
 Curso – 26 mm  
 Movimento pendulares – 4 Níveis  
 Profundidade de Corte em madeira/aço/alumínio – 135/10/30 mm  
 Peso – 2,4 kg

Equipamento Standard – Mala de transporte, cabo de 4 m, lâmina, dispositivo anti-lascas, capa de protecção e adaptador de aspiração



**AEG 3** ANNIÉES YEARS JAHRE WARRANTY - GARANTIE  
 POWERTOOLS

Nº Cat. STEP 1200 XE Nº Artigo. 4935 4128 78 Versão. 220–240 V Nº EAN. 4002395192762



## SERRA MULTIMATERIAIS

Modelo: MBS 30 Turbo



Rail guia 1,4 m  
Nº Artigo. 4932 3525 58  
Nº EAN. 4002395372164



A única com extracção incorporada de poeiras (patente pendente)

## Características

- 75% de eficácia na absorção das poeiras – a melhor de sua classe!!
- Fornecida com todos os componentes para recolher o pó
- Ajuste de altura de corte – para um corte preciso da profundidade
- Potente motor de 1010 W para cortar uma ampla gama de materiais rápida e facilmente
- Design ergonómico com motor integrado, bem equilibrada, óptima para numerosas aplicações
- Caixa de engrenagens totalmente selada para trabalhar em ambientes com pó
- Resguardo e base em liga de magnésio para um trabalho para maior durabilidade e maior conforto de utilização
- Bloqueio do veio para uma mudança fácil e rápida do disco

Equipamento Standard – Disco de qualidade com 6 dentes para o corte de fibrocimento, Disco de qualidade com 40 dentes para cortes precisos em madeira, Disco de diamante para corte de azulejos, granito, cerâmica, Tampa de pano e abraçadeira para recolha de pó (extraído para balde de 10 litros), mangueira de 2,60 m para extracção de pó, Segunda porca para disco de diamante, Resguardo, Chave allen para uma mudança rápida do disco. Mala de transporte.

## Dados Técnicos

Potência de entrada – 1010 watt  
Potência de saída – 450 watt  
Velocidade em vazio – 9000 rpm  
Profundidade de corte 90°/45° – 31/26 mm  
Diâmetro do disco/furo – 127/20 mm  
Peso – 3,4 kg

**AEG 3** ANNÉES  
POWERTOOLS YEARS  
WARRANTY - GARANTIE JAHRE



Nº Cat. MBS 30 Turbo Nº Artigo. 4935 4118 20 Versão. 220-240 V Nº EAN. 4002395193240

## SERRA CIRCULAR DE INCISÃO


Modelo: TS 55 E

## Características

- Acção suave de incisão para cortes mais precisos
- Capacidade de corte de 55mm (50mm com carril guia)
- Ângulos em bisel de 0-45°
- Adaptável aos carris-guia mais comuns
- Punho revestido a borracha para maior conforto de utilização

## Dados Técnicos

Potência de entrada – 1500 watt  
Potência de saída – 690 watt  
Velocidade em vazio – 0-1500 rpm  
Ângulo máx de corte em bisel – 45°  
Max. Profundidade de corte a 90° – 55 mm  
Max. Profundidade de corte a 45° – 50 mm  
Diâmetro do disco/furo – 160/20 mm  
Peso – 4,6 kg




Rail guia 1,4 m  
Nº Artigo. 4932 3525 58  
Nº EAN. 4002395372164



Equipamento Standard – Lâmina pastilhada de 48 dentes, cabo 4m, chave de aperto e mala de transporte

**AEG 3** ANNÉES  
POWERTOOLS YEARS  
WARRANTY - GARANTIE JAHRE

**NEW**



Nº Cat. TS 55 E Nº Artigo. 4935 4192 90 Versão. 220-240 V Nº EAN. 4002395133130



## SERRA CIRCULAR

Modelo: KS 55 C

### Características

- Potente motor de 1200 W
- Bisel de 0 a 50° com posição pré-definida aos 45°
- Base de alta resistência para maior durabilidade
- Acesso directo às escovas para uma fácil substituição
- Sistema integrado de sopro de ar para manter limpa a linha de corte
- Punho revestido a borracha para maior conforto de utilização

Equipamento Standard – Saco de transporte, cabo de 4 m, guia paralela, lâmina TCT de 24 dentes, chave

### Dados Técnicos

Potência de entrada – 1200 watt  
 Potência de saída – 611 watt  
 Velocidade em vazio – 6100 rpm  
 Bisel – 0–50°  
 Profundidade de corte 90/45/50° – 54/45/38mm  
 Diâmetro do disco/furo – 165/20 mm  
 Peso – 3,7 kg

Adaptador a carril-guia  
 N° Artigo. 4931 4165 18  
 N° EAN. 4002395828807



Rail guia 1,4 m  
 N° Artigo. 4932 3525 58  
 N° EAN. 4002395372164

**AEG 3** ANNIÉE YEARS  
 POWERTOOLS JAHRE  
 WARRANTY-GARANTIE



N° Cat. KS 55 C N° Artigo. 4935 4118 30 Versão. 220–240 V N° EAN. 4002395193141

## SERRA CIRCULAR

Modelo: KS 66 C

### Características

- Potente motor de 1600 W para aplicações exigentes
- Bisel de 0 a 56° com posição pré-definida aos 45°
- Resguardo superior e inferior em liga de magnésio para menor peso e maior resistência
- Indicador de largura de corte para maior precisão
- Acesso directo às escovas para uma fácil substituição
- Sistema integrado de sopro de ar para manter limpa a linha de corte
- Punho revestido a borracha para maior conforto de utilização

Equipamento Standard – Saco de transporte cabo de 4 m, guia paralela, lâmina TCT de 24 dentes, chave

### Dados Técnicos

Potência de entrada – 1600 watt  
 Potência de saída – 765 watt  
 Velocidade em vazio – 5800 rpm  
 Bisel – 56°  
 Profundidade de corte 90/45/56° – 61/49/35 mm  
 Diâmetro do disco/furo – 185/30 mm  
 Peso – 4,8 kg



Rail guia 1,4 m  
 N° Artigo. 4932 3525 58  
 N° EAN. 4002395372164

**AEG 3** ANNIÉE YEARS  
 POWERTOOLS JAHRE  
 WARRANTY-GARANTIE



N° Cat. KS 66 C N° Artigo. 4935 4118 40 Versão. 220–240 V N° EAN. 4002395193172



## SERRA DE SABRE COMPACTA

Modelo: US 400 XE

## Características

- Conceção inovadora para espaços reduzidos
- Conceção extremamente compacta
- Pode-se utilizar só com uma mão, com um equilíbrio excepcional
- 3500 gpm de velocidade de curso em vazio e 12,7 mm de longitude curso, para aplicações de corte rápido
- FIXTEC – para uma troca fácil, rápida e sem ferramentas das lâminas de serra
- LED integrado
- Interruptor de 2 dedos de velocidade variável

Equipamento Standard – Saco de transporte, cabo de 4 m, 3 lâminas

## Dados Técnicos

Potência de entrada – 400 watt  
 Velocidade em vazio – 0–3500 gpm  
 Comprimento do curso – 13 mm  
 Peso – 1,7 kg



**AEG 3** ANNÉES  
 YEARS  
 JAHRE  
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE



Nº Cat. US 400 XE Nº Artigo. 4935 4118 14 Versão. 220–240 V Nº EAN. 4002395193219

## SERRA DE SABRE

Modelo: US 900 XE

## Características

- Potente motor de 900 W com um extraordinário rendimento
- Acção pendular e curso de 19mm para maior velocidade de corte
- Regulação de velocidade de 0 a 3500 gpm, especialmente indicada para materiais sensíveis ao calor
- FIXTEC- Fixação da lâmina sem necessidade de chaves
- 24% mais leve que qualquer outra serra para um melhor controlo
- Inserção da lâmina usando apenas 1 mão
- Punho revestido a borracha para uma melhor ergonomia

Equipamento Standard – Saco de transporte, cabo de 4 m, 3 lâminas

## Dados Técnicos

Potência de entrada – 900 watt  
 Velocidade em vazio – 0–3500 gpm  
 Comprimento do curso – 19 mm  
 Peso – 2,9 kg



**AEG 3** ANNÉES  
 YEARS  
 JAHRE  
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE



Nº Cat. US 900 XE Nº Artigo. 4935 4196 10 Versão. 220–240 V Nº EAN. 4002395193806

## SERRA DE SABRE

Modelo: US 1300 XE

## Características

- Potente motor de 1300 W
- FIXTEC – para uma troca fácil, rápida e sem ferramentas das lâminas de serra
- Interruptor de velocidade variável, para um maior controlo do corte e eficiência
- Base ajustável para maior duração da lâmina
- Punho ergonómico Softgrip para uma utilização mais cómoda
- As lâminas podem ser rodadas a 180º para variadas aplicações

Equipamento Standard – Mala de transporte, cabo de 4 m, 2 lâminas

## Dados Técnicos

Potência de entrada – 1300 watt  
 Velocidade em vazio – 0–2800 gpm  
 Comprimento do curso – 30 mm  
 Peso – 3,8 kg



**AEG 3** ANNÉES  
 YEARS  
 JAHRE  
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE



Nº Cat. US 1300 XE Nº Artigo. 4935 4132 35 Versão. 220–240 V Nº EAN. 4002395197675

## LIXADORA EXCÊNTRICA

Modelo: EX 125 ES

### Características

- Interruptor de velocidade variável - ideal para trabalhos de precisão
- Ideal para trabalhar em espaços reduzidos e em tectos
- Arranque suave e dispositivo de travamento para um trabalho livre de imperfeições
- Concepção compacta e ergonómica
- Interruptor deslizante e selado, para maior fiabilidade e facilidade de utilização
- Sistema de colocação e fixação do papel
- Extracção de pó, com saco para o pó ou aspirador

Equipamento Standard – Cabo de 4m, 3 discos de lixa (grão 80, 120 e 180), saco de aspiração

### Dados Técnicos

Potência de entrada – 300 watt  
 Velocidade em vazio – 7000–15.000 rpm  
 Taxa de oscilação – 14.000–30.000 opm  
 Diâmetro de oscilação – 2 mm  
 Diâmetro do disco – 125 mm  
 Peso – 1,5 kg



**AEG 3** ANNIÉES YEARS JAHRE  
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE



Nº Cat. EX 125 ES Nº Artigo. 4935 4161 00 Versão. 220–240 V Nº EAN. 4002395129799

## LIXADORA EXCÊNTRICA

Modelo: EX 150 E

### Características

- Modo de dupla acção orbital para controlo da remoção do material
- Interruptor de velocidade variável - ideal para trabalhos de precisão
- Arranque suave e dispositivo de travamento para um trabalho livre de imperfeições
- Interruptor deslizante e selado, para maior fiabilidade e facilidade de utilização
- Sistema de colocação e fixação do papel
- Extracção de pó, com saco para o pó ou aspirador
- Construção metálica para uma maior resistência e duração

Equipamento Standard – Cabo de 4 m, 3 discos de lixa de grão 80, saco de aspiração, punho lateral

### Dados Técnicos

Potência de entrada – 440 watt  
 Velocidade em vazio – 4000–10.000 rpm  
 Taxa de oscilação – 8000–20.000 opm  
 Diâmetro de oscilação – 3,2/6,4 mm  
 Diâmetro do disco – 150 mm  
 Peso – 2,8 kg



**AEG 3** ANNIÉES YEARS JAHRE  
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE



Nº Cat. EX 150 E Nº Artigo. 4935 4132 00 Versão. 220–240 V Nº EAN. 4002395197606

## LIXADORA ¼ FOLHA C/ BASE DELTA

Modelo: FDS 140

### Características

- Lixadora de 280 W extremamente compacta
- Ideal para trabalhar em espaços reduzidos e em tectos
- Base em delta para poder lixar em cantos
- Gancho de fixação rápida para uma mudança fácil da lixa
- Extração de pó com saco de recolha ou conexão a extractor
- Punho Softgrip

Equipamento Standard – Cabo de 4 m, 3 discos de lixa (grão 60, 80 e 120), base delta, saco para recolha de poeiras

### Dados Técnicos

Potência de entrada – 280 watt  
 Velocidade em vazio – 15.000 rpm  
 Taxa de oscilação – 20.000 opm  
 Diâmetro de oscilação – 1,6 mm  
 Dimensão da base – 115 x 140 mm  
 Peso – 1,5 kg



**AEG 3** ANNIÉES YEARS JAHRE  
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE

**NEW**



Nº Cat. FDS 140 Nº Artigo. 4935 4160 90 Versão. 220–240 V Nº EAN. 4002395129768

## LIXADORA DE 1/2 FOLHA

Modelo: FS 280

## Características

- Potente motor de 440 W
- Velocidade variável para um controlo óptimo
- Fixação rápida da lixa
- Extracção de poeiras com saco de recolha ou ligação a extractores

## Dados Técnicos

Potência de entrada – 440 watt  
 Taxa de oscilação – 14.000–26.000 opm  
 Dimensão da superfície de lixado – 115 x 280 mm  
 Peso – 3,0 kg



**AEG 3** ANNEES  
 YEARS  
 JAHRE  
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE

NEW

Equipamento Standard – Cabo de 4m, 3 lixas (grão 80, 120, 240) bases, saco de recolha e punho frontal e bolsa de transporte



Nº Cat. FS 280 Nº Artigo. 4935 4192 80 Versão. 220–240 V Nº EAN. 4002395133116

## LIXADORA DE ROLOS

Modelo: HBS 1000 E

## Características

- Potente motor de 1010 W
- Velocidade variável para um maior controlo e resultados óptimos
- Sistema de alavanca para uma substituição fácil, sem ferramentas, da cinta de lixa
- Escovas acessíveis externamente para sua fácil substituição
- Roda de controlo para um ajuste preciso da cinta de lixa
- Concepção compacta, ideal para lixar perto dos bordos
- Construção metálica para uma maior resistência e duração
- Extracção de pó, com saco para o pó ou aspirador

## Dados Técnicos

Potência de entrada – 1010 watt  
 Dimensão da cinta – 533 mm  
 Velocidade da cinta – 240–450 m/min  
 Dimensão da superfície de lixado – 75 x 145 mm  
 Largura da cinta – 75 mm  
 Peso – 5,1 kg



**AEG 3** ANNEES  
 YEARS  
 JAHRE  
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE

Equipamento Standard – Mala de transporte, cabo de 4 m, 1 cinta de lixa de grão 80, saco de aspiração, punho lateral



Nº Cat. HBS 1000 E Nº Artigo. 4935 4132 05 Versão. 220–240 V Nº EAN. 4002395197613

## LIXADORA DE ROLOS

Modelo: BBSE 1100

## Características

- Potente motor de 1100 W
- Grande superfície de lixado 100 x 140 mm
- Roda de controlo para um ajuste preciso da cinta de lixa
- Extracção de pó, com saco para o pó ou aspirador

## Dados Técnicos

Potência de entrada – 1100 watt  
 Dimensão da cinta – 560 mm  
 Velocidade da cinta – 230–400 m/min  
 Dimensão da superfície de lixado – 100 x 140 mm  
 Largura da cinta – 100 mm  
 Peso – 5 kg



**AEG 3** ANNEES  
 YEARS  
 JAHRE  
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE

Equipamento Standard – cabo de 4 m, 1 cinta de lixa de grão 80, saco de aspiração, punho lateral



Nº Cat. BBSE 1100 Nº Artigo. 4935 4135 30 Versão. 220–240 V Nº EAN. 4002395199037

## MESA DE SERRAR

Modelo: TS 250 K

## Características

- 4800 rpm para um corte perfeito e sem esforço
- 90 mm de profundidade de corte (53 mm a 45°)
- Paralela de dupla fixação para maior estabilidade e precisão
- Protecção contra sobrecargas garante durabilidade
- Arranque suave
- Extensão integrada da mesa até 645 mm garante maior capacidade
- Pés dobráveis com rodas e ajuste da altura para maior facilidade de transporte e portabilidade
- Arrumação de todas as ferramentas e chaves

## Dados Técnicos

Potência de entrada	1800 watt
Diâmetro da Lâmina	254 x 30 mm
Velocidade em vazio	4800 rpm
Cortes em esquadria (esq/dir)	45°
Profundidade de corte 90/45°	90/62 mm
Peso	41,0 kg

Equipamento Standard – Lâmina pastilhada com 36 dentes, paralela, guia de ângulos, bancada dobrável, stick impulsor e chave de aperto



**AEG** 3 ANNIÉS  
POWERTOOLS YEARS  
WARRANTY - GARANTIE

NEW

1800  
W

N° Cat. TS 250 K N° Artigo. 4935 4192 65 Versão. 220-240 V N° EAN. 4002395133093



## SERRA DE ESQUADRIA

Modelo: PS 305 DG

## Características

- Potente motor de 1800 W a 4400 rpm
- Grande capacidade de corte até 343 mm x 111 mm a 90°
- Duplo bisel de 0 a 47° para esquerda ou direita
- Esquadria a 60° para esquerda ou direita, perfeita para cantos menos vulgares
- Construção robusta para uso industrial.
- Diferentes pontos de ajuste e bloqueio

## Dados Técnicos

Potência de entrada – 1800 watt  
 Diâmetro da Lâmina – 305 x 30 mm  
 Velocidade em vazio – 4400 rpm  
 Cortes em esquadria (esq/dir) – 60°

Profundidade de corte – 111 mm  
 Largura de corte – 343 mm  
 Peso – 31,0 kg

Equipamento Standard – Lâmina 305 mm, 60 dentes blade



**AEG 3** ANNÉES  
 YEARS  
 JAHRE  
 WARRANTY - GARANTIE



N° Cat. PS 305 DG N° Artigo. 4935 4115 70 Versão. 220-240 V N° EAN. 4002395126002

## BANCADA PARA SERRAS DE ESQUADRIA

Modelo: PSU 2500

## Características

- Extensível até 2,5 m
- Divide-se ao meio para um fácil transporte e armazenagem
- Construção leve para maior portabilidade
- 250,0 kg de carga máxima



N° Cat. PSU 2500 N° Artigo. 4935 4115 85 N° EAN. 4002395129621

## BANCADA DE TRABALHO

Modelo: AU 1000

## Características

- Torno de aperto operado com o pé permite-lhe segurar a peça a fixar com as 2 mãos enquanto fixa com o pé
- Garra reversível permite fixar peças até 956mm
- Base em tripe garante estabilidade em todo o tipo solos



NEW

N° Cat. AU 1000 N° Artigo. 4935 4199 00 N° EAN. 4002395131518

**ASPIRADOR** Modelo: AP 250 ECP



**ASPIRADOR** Modelo: AP 300 ELCP



Produto	Dados Técnicos	Características	Aplicação	Id. No. 4935-	Cód. EAN 4002395
AP 250 ECP	Potência de entrada max. - 1400 watt Volume de ar - 3600 L/min Máx. vácuo - 190 mbar Cap. contentor - 25 L Diâmetro do tubo de aspiração - 32 mm x 3,5 m Peso - 6,0 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de limpeza do filtro CLEAR-PRESS</li> <li>• Aspiração de sólidos e líquidos</li> <li>• Protecção de nível do líquido</li> <li>• Click system - fácil substituição de acessórios</li> <li>• Saco filtro de dupla face</li> </ul>	Aspiração de sólido e líquidos em exteriores, extracção de poeiras, limpeza geral	411880	131051
AP 300 ELCP Tipo de pó – L Standard MAK-factor > 1 mg/m³	Potência de entrada max. - 1500 watt Volume de ar - 3700 L/min Máx. vácuo - 250 mBar Cap. contentor - 30 L Diâmetro do tubo de aspiração - 32 mm x 3,5 m Peso - 10,0 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de limpeza do filtro CLEAR-PRESS</li> <li>• Operação automática no uso de ferramentas eléctricas</li> <li>• Filtro da classe L – fixa partículas até 1mg/m³</li> <li>• Turbina silenciosa</li> <li>• Aspiração de sólidos e líquidos</li> <li>• Saco filtro de dupla face</li> </ul>	Aspiração de sólido e líquidos em exteriores, extracção de poeiras, limpeza geral	411890	131068

**A VERDADEIRA POTÊNCIA DE ASPIRAÇÃO**

EXPLICAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA DO FILTRO CLEAR-PRESS:



Acessórios	AP 250 ECP	AP 300 ELCP	Id. No. 4932-	Cód. EAN 4002395
Filtro tipo cartucho	•		352303	369621
Filtro tipo cartucho		•	352304	369638
Sacos filtro: 5 (4 x sacos filtro em pano, 1 x filtro de pano com banda de borracha)	•		352306	369652
Sacos filtro: 5 x sacos filtro.		•	352307	369669
Mangueira de extensão, anti-estática 4 m de comprimento e 36 mm de diâmetro com adaptador para conexão a ferramenta		•	352311	369706
Mangueira de extensão. 3,5 m de comprimento 32 mm de diâmetro	•	•	352312	369713

## PISTOLA DE AR QUENTE

Modelo: PT 560

## Características

- Pistola de Ar Quente de 1500 W com 2 opções de temperatura (300°/ 560°)
- Turbina robusta para um funcionamento contínuo
- Suporte anti-derrapante para uso estático

## Dados Técnicos

Potência de entrada - 1500 W  
 Fluxo de ar - 400/450 l/min  
 Controlo de temperatura - 300/560° C  
 Peso - 0,6 kg



**AEG 3** ANNÉES  
 YEARS JAHRE  
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE



N° Cat. PT 560 N° Artigo. 4935 4135 50 Versão. 220-240 V N° EAN. 4002395199426

## PISTOLA DE AR QUENTE

Modelo: PT 600 EC SET

## Características

- 2000 W
- Electrónica com controlo de temperatura para definição da temperatura entre 90° e 600°
- Turbina robusta para um funcionamento contínuo
- Suporte anti-derrapante para uso estático

## Dados Técnicos

Potência de entrada - 2000 W  
 Fluxo de ar - 300/500 l/min  
 Controlo de temperatura - 90-600° C  
 Peso - 0,6 kg



**AEG 3** ANNÉES  
 YEARS JAHRE  
 POWERTOOLS WARRANTY - GARANTIE



Equipamento Standard – Deflector plano, ponteira redonda de 12 mm e mala de transporte

N° Cat. PT 600 EC SET N° Artigo. 4935 4135 80 Versão. 220-240 V N° EAN. 4002395192595

N° Cat. PT 600 EC (sem equipamento standard) N° Artigo. 4935 4135 75 Versão. 220-240 V N° EAN. 4002395192588





## Conjunto Power set 40 pcs – Pontas aparafusar COLDFire®

Coldfire é um tratamento especial para maior resistência de metais que os torna mais duros e mais resistentes  
 40% mais resistente – as pontas mantêm a forma e suportam torques mais elevados  
 45% maior durabilidade que as pontas regulares – permite colocar 45% mais parafusos.

**COLDfire®**  
 Cryogenically Treated



Qt	Descrição						Nº Art.	Nº EAN.			
25 mm comprimento											
1	PH 1	2	PZ 3	1	0,6 x 4,5	1	TX 7	2	TX 20	352255	369140
2	PH 2	1	Hex 3	1	0,8 x 5,5	1	TX 8	2	TX 25		
1	PH 3	1	Hex 4	1	1,0 x 5,5	1	TX 9	1	TX 30		
2	PZ 1	1	Hex 5	1	1,2 x 6,5	2	TX 10	1	TX 40		
2	PZ 2	1	Hex 6	1	TX 6	2	TX 15				
50 mm comprimento											
1	PH 1	1	PZ 1	1	TX 10	1	TX 20	Suporte Magnético para pontas com encabadouro 1/4" hex			
1	PH 2	1	PZ 2	1	TX 15						

## Conjunto Power set 28 pcs – pontas de aparafusar para chaves e aparafusadoras de impacto



25 mm comprimento										
2	PH 2	2	PZ 3	2	Hex 6	2	TX 25	352530	371884	
2	PH 3	2	Hex 4	2	TX 15	2	TX 30			
3	PZ 2	2	Hex 5	2	TX 20	2	TX 40			
Chaves de Caixa										
1	6 mm	1	8 mm	Suporte Magnético para pontas com encabadouro 1/4" hex						

## Conjunto Mega-Bit 33 pcs – Conjunto de pontas de aparafusar que inclui chave



25 mm comprimento											
1	SL 0,6 x 4,5	1	PH 3	1	Hex 5	1	TX 9	1	TX 30	399501	361212
1	SL 0,8 x 5,5	1	PZ 1	1	Hex 6	1	TX 10	1	TX 40		
1	SL 1,0 x 5,5	2	PZ 2	1	TX 5	1	TX 15	Suporte Magnético para pontas com encabadouro 1/4" hex			
1	SL 1,2 x 6,5	1	PZ 3	1	TX 6	1	TX 20				
1	PH 1	1	Hex 3	1	TX 7	1	TX 25				
2	PH 2	1	Hex 4	1	TX 8	1	TX 27				
Adaptadores magnéticos											
1	8 mm	1	10 mm	1	13 mm	Chave de parafusos manual magnética com roquete					

## Conjunto Profi-Bit Set 17 pcs – pontas de aparafusar com 25 mm de comprimento



1	SL 0,8 x 5,5	2	PH 2	2	PZ 2	1	TX 15	1	TX 30	399495	361175
1	SL 1,2 x 6,5	1	PH 3	1	PZ 3	1	TX 20	1	TX 40		
1	PH 1	1	PZ 1	1	TX 10	1	TX 25	Suporte Magnético para pontas com encabadouro 1/4" hex			

## Conjunto Maxi-Bit Set 10 pcs - pontas de aparafusar com 25 mm de comprimento



1	SL 0,6 x 4,5	1	PH 1	1	PZ 1	Suporte Magnético para pontas com encabadouro 1/4" hex		399493	361151
1	SL 0,8 x 5,5	1	PH 2	1	PZ 2				
1	SL 1,5 x 6,5	1	PH 3	1	PZ 3				

## Conjunto Power Set 8 pcs – Brocas SDS-plus



Brocas com 110 mm de comprimento			Brocas com 160 mm de comprimento			352236	368952
1	5 mm	1	8 mm	2	6 mm		
1	6 mm			1	8 mm	1	12 mm

## Conjunto Maxi-Mix Set 18 pcs – Brocas para madeira, metal e pedra



Qt	Descrição				Nº Art. 4932-	Nº EAN. 4002395-
	Brocas para pedra	Brocas HSS-R	Brocas para madeira		352463	371228
1	3 mm	1 3 mm	1 3 mm			
1	4 mm	1 4 mm	1 4 mm			
1	5 mm	1 5 mm	1 5 mm			
1	6 mm	1 6 mm	1 6 mm			
1	8 mm	1 8 mm	1 8 mm			
1	10 mm	1 10 mm	1 10 mm			

## Conjunto Profi Box Set 19 pcs – Brocas HSS-R DIN 338



1	1 mm	1 3 mm	1 5 mm	1 7 mm	1 9 mm	352459	371181
1	1,5 mm	1 3,5 mm	1 5,5 mm	1 7,5 mm	1 9,5 mm		
1	2 mm	1 4 mm	1 6 mm	1 8 mm	1 10 mm		
1	2,5 mm	1 4,5 mm	1 6,5 mm	1 8,5 mm			

## Conjunto Profi Box Set 19 pcs – Brocas HSS-G DIN 338



1	1 mm	1 3 mm	1 5 mm	1 7 mm	1 9 mm	352461	371204
1	1,5 mm	1 3,5 mm	1 5,5 mm	1 7,5 mm	1 9,5 mm		
1	2 mm	1 4 mm	1 6 mm	1 8 mm	1 10 mm		
1	2,5 mm	1 4,5 mm	1 6,5 mm	1 8,5 mm			

## Conjunto Power Set 19 pcs – Brocas HSS-R DIN 338



1	2 mm	2 3,5 mm	2 5 mm	1 8 mm	352241	369003
2	2,5 mm	2 4 mm	2 6 mm	1 9 mm		
2	3 mm	2 4,5 mm	1 7 mm	1 10 mm		

## Conjunto Power Set 19 pcs – Brocas HSS-G DIN 338



1	2 mm	2 3,5 mm	2 5 mm	1 8 mm	352243	369027
2	2,5 mm	2 4 mm	2 6 mm	1 9 mm		
2	3 mm	2 4,5 mm	1 7 mm	1 10 mm		

## Conjunto Power Set 19 pcs – Brocas HSS-G Titanium DIN 338



1	2 mm	2 3,5 mm	2 5 mm	1 8 mm	352245	369041
2	2,5 mm	2 4 mm	2 6 mm	1 9 mm		
2	3 mm	2 4,5 mm	1 7 mm	1 10 mm		

## Conjunto Power Set 8 pcs – Brocas para madeira



1	3 mm	1 5 mm	1 7 mm	1 9 mm	352247	369065
1	4 mm	1 6 mm	1 8 mm	1 10 mm		

## Conjunto Power Set 10 pcs – Brocas para pedra




1	4 mm	1 5,5 mm	1 7 mm	1 9 mm	352239	368983
1	5 mm	2 6 mm	2 8 mm	1 10 mm		

## Conjunto MultiMix Set 75 pcs – Brocas e pontas de aparafusar



Qt	Descrição						Nº Art.	Nº EAN.	
							4932-	4002395-	
25 mm comprimento									
1	PH 0	3	PZ 2	1	TX 10	1	Hex 4	1	SL 6
1	PH 1	1	PZ 3	1	TX 15	1	Hex 5	1	SL 7
3	PH 2	1	SQ 1	1	TX 20	1	Hex 6	1	SL 8
1	PH 3	1	SQ 2	1	TX 25	1	SL 3	Suporte Magnético para pontas com encabadouro 1/4" hex	
1	PZ 0	1	SQ 3	1	TX 30	1	SL 4		
1	PZ 1			1	TX 40	1	SL 5		
50 mm comprimento									
			Chaves de Caixa			Brocas HSS-R			
1	PH 2	1	5 mm	1	12 mm	2	1 mm	1	3,5 mm
1	PZ 2	1	6 mm			1	1,5 mm	1	4 mm
1	SL 4	1	7 mm			1	2 mm		
1	SL 6	1	8 mm			1	2,5 mm		
1	SL 8	1	10 mm			1	3 mm		
Brocas para madeira									
3	3 mm	2	5 mm	1	7 mm	1	10 mm	Escareadora com encabadouro 1/4"	
3	4 mm	1	6 mm	1	8 mm				
Brocas para pedra									
1	4 mm	1	5,5 mm	1	6,5 mm	1	8 mm	1	12 mm
1	5 mm	3	6 mm	2	7 mm	1	10 mm		

## Conjunto Roll Mat Set 100 pcs – Brocas e pontas de aparafusar



25 mm comprimento										
3	SL 0,6 x 4,5	5	PH 2	3	PZ 3	5	TX 25	2	Hex 4	
3	SL 0,8 x 5,5	3	PH 3	3	TX 10	3	TX 30	2	Hex 5	
3	SL 1,2 x 5,5	5	PZ 1	5	TX 15	3	TX 40	2	Hex 6	
3	PH 1	5	PZ 2	5	TX 20	2	Hex 3	Suporte Magnético para pontas com encabadouro 1/4" hex		
50 mm comprimento										
1	SL 0,6 x 4,5	1	PH 1	1	PZ 1	1	TX 20			
1	SL 0,8 x 5,5	1	PH 2	2	PZ 2	1	TX 25			
1	SL 1,2 x 6,5	1	PH 3	1	PZ 3	1	TX 30			
Brocas para pedra										
1	4 mm	1	5,5 mm	1	7 mm					
1	5 mm	1	6 mm	1	8 mm					
Brocas pua		Chaves de Caixa		Brocas HSS-R		Brocas para madeira				
1	20 mm	1	6 mm	1	3 mm	1	3 mm			
1	25 mm	1	5/16"	1	4 mm	1	4 mm			
1	32 mm	1	8 mm	1	5 mm	1	5 mm			
		1	10 mm	1	6 mm	1	6 mm			

## Conjunto Power Set 35 pcs – Brocas e pontas de aparafusar



Brocas HSS-G									
1	2	1	3	1	3,5	1	4,5	1	8
1	2,5	1	3,2	1	4	1	6	1	10
25 mm comprimento									
2	PH 1	2	PZ 1	2	TX 10	2	TX 25	Suporte Magnético para pontas com encabadouro 1/4" hex	
2	PH 2	2	PZ 2	2	TX 15	1	TX 30		
2	PH 3	2	PZ 3	2	TX 20	1	TX 40		
50 mm comprimento									
1	PH 2	1	PZ 2						

## Conjunto Power Set 50pcs – Lâminas para serra de recortes – madeira e metal



Lâminas para madeira				Lâminas para metal					
10	T 144 D	10	T 101 B	15	T 118 A	15	T 118 B	352253	369126

## LÂMINAS PARA SERRAS DE RECORTES PARA O CORTE DE MADEIRA/PLÁSTICO/METAL

Comprimento da Lâmina mm	Passo do dente mm	Ref.	Quant.	Aplicação	PROFUNDIDADE DE CORTE (mm)							Nº Art. 4932-	Nº EAN 4002395-
					5 - 60	-	-	< 40	-	-	-		
<b>3521 44 AEG</b>													
75	3	T 111 C	5	Corte grosso	5 - 60	-	-	< 40	-	-	-	352144	367979
<b>3521 45 AEG</b>													
50	1,35	T 101 AO	5	Corte rápido, limpo, em curva	< 20	-	< 20	< 15	-	-	-	352145	367986
<b>3521 46 AEG</b>													
75	4	T 244 D	5	Corte grosso e em curva	< 60	-	-	-	-	-	-	352146	367993
<b>3521 47 AEG</b>													
75	4	T 144 D	5	Corte rápido e grosso	< 60	-	-	-	-	-	-	352147	368006
<b>3521 48 AEG</b>													
75	2,5	T 101 B	5	Corte muito limpo (sem aparas)	< 30	< 60	-	< 30	-	-	-	352148	368013
<b>3521 49 AEG</b>													
75	4	T 101 D	5	Corte muito limpo e rápido (sem aparas)	< 60	< 60	-	< 45	-	-	-	352149	368020
<b>3521 50 AEG</b>													
55	1,2	T 118 A	5	Corte de chapas finas	-	-	-	-	1,5 - 4	1,5 - 4	-	352150	368037
<b>3521 51 AEG</b>													
55	2	T 118 B	5	Cortes grosseiros em metal	-	-	-	-	3 - 6	3 - 6	3 - 10	352151	368044
Conjunto de 12 lâminas													
Adequado para aplicações em madeira, cortes de perfis, solo laminados e metal											373494	349944	
Conjunto Power Set 50pcs – Lâminas para serra de recortes – madeira e metal													
10 x T 144 D, 15 x T 118 A, 10 x T 101 B, 15 x T 118 B											352253	369126	
Conjunto Power Set 50pcs – Lâminas para serra de recortes – madeira													
15 x T 144 D, 10 x T 101 AO, 10 x T 101 B, 15 x T 101 D											352251*	369102	

\* Até fim de existência


## LÂMINAS PARA SERRAS DE SABRE PARA CORTAR MADEIRA/PLÁSTICO/METAL

Comprimento da Lâmina mm	Passo do dente mm	Ref.	Quant.	Aplicação	Nº Art. 4932-	Nº EAN 4002395-
<b>150 2,5 S811H 3</b>						
150	2,5	S811H	3	Todo o tipo de madeira, madeira com pregos, cartão-gesso de 3 a 100 mm, metais não ferrosos, alumínio de 3 a 10 mm e tubos de plástico.	318127	301959
<b>150 4,2 S744D 2</b>						
150	4,2	S744D	2	Cortes rápidos de 6 a 100 mm.	323801	304240
<b>150 4 S644D 2</b>						
150	4	S644D	2	Cortes rápidos em madeira e plástico de 6 a 100 mm.	323800	304233
<b>240 8,5 S1542K 2</b>						
240	8,5	S1542K	2	Design especial com dentes temperados, corte rápido, também para madeira verde e lenha, 20 a 180 mm.	323804	304271
<b>300 4,2 S1344D 2</b>						
300	4,2	S1344D	2	Cortes rápidos de tábuas grandes e plástico, cortes limpos, 6 a 250 mm.	323802	304257
<b>150 1,4 S922EF 3</b>						
150	1,4	S922EF	3	Para todo tipo de metais com espessura entre 1,5 e 4 mm.	354792	324477
<b>150 1,8 S922BF 3</b>						
150	1,8	S922BF	3	Para todo tipo de metais com espessura entre 3 e 10 mm.	354789	324446
<b>230 Grão grosso S1130R 2</b>						
230		S1130R	2	Para materiais abrasivos, fibra de vidro (poliester, e melamina), tubos de fundição.	373386	348817

## BROCAS SDS-PLUS – 2 CORTANTES / EMBALAGENS 10 UN


Ponta de alta qualidade com 2 cortantes e ângulo de 130°. A pastilha está posicionada mais fundo na cabeça para uma fixação mais precisa e maior durabilidade. 2 espirais para uma remoção rápida. O tratamento especial da superfície da espiral garante uma perfuração rápida e uma grande resistência à abrasão. Fabricadas na Alemanha.

Ø mm	A mm	B mm	Quant.	Nº Art. 4932-	Nº EAN. 4002395-
5	110	50	10	352256	369157
5,5	110	50	10	352257	369164
6	110	50	10	352258	369171
6	160	100	10	352259	369188
7	160	100	10	352260	369195
8	110	50	10	352261	369201
8	160	100	10	352262	369218
8	210	150	10	352263	369225
10	160	100	10	352264	369232
10	210	150	10	352265	369249
10	260	200	10	352266	369256
12	160	100	10	352267	369263
12	210	150	10	352268	369270
Conjunto de 8 brocas SDS-plus Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm e Ø 6 (2 pcs) / 8 / 10 / 12 x 160 mm				352236	368952
SDS-plus Starter Set Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm, cinzel e escopro				352653	373116




## BROCAS SDS-MAX – 2 CORTANTES

Ø mm	A mm	B mm	Quant.	Nº Art. 4932-	Nº EAN. 4002395-
16	540	400	1	352687	373451
18	540	400	1	352688	373468
20	520	400	1	352689	373475
22	520	400	1	352690	373482
25	520	400	1	352691	373499
28	570	450	1	352692	373505
30	570	450	1	352693	373512
32	570	450	1	352694	373529




## CINZEIS SDS-PLUS

Descrição	A mm	B mm	Quant.	Nº Art. 4932-	Nº EAN. 4002395-
Cinzel	200	–	1	352269	369287
Escopro	200	20	1	352270	369294
Escopro largo	200	35	1	352271	369300
Conjunto de 3 cinzeis SDS-plus 1 cinzel, 1 escopro e 1 escopro largo				352272	369317

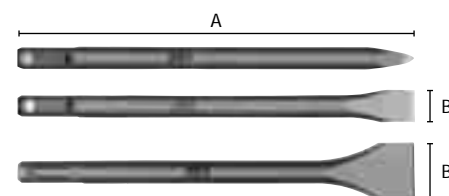

## CINZEIS SDS-MAX

Descrição	A mm	B mm	Quant.	Nº Art. 4932-	Nº EAN. 4002395-
Cinzel	400	–	1	352685	373437
Escopro	400	25	1	352686	373444



## CONJUNTO DE FRESAS


Descrição	Quant.	Nº Art. 4932-	Nº EAN. 4002395-
Haste 8 mm	12	354236	320639



## BROCAS PARA PEDRA

Ponta pastilhada fresada com ângulo de 130° – Para perfuração em betão, cimento, tijolo e pedras naturais

Ø mm	A mm	B mm	Quant.	Nº Art. 4932-	Nº EAN. 4002395-
4	75	40	1	363591	332410
5	85	50	1	363593	332434
5,5	85	50	1	363595	332458
6	100	60	1	363597	332472
6	150	85	1	367032	333967
7	100	60	1	363599	332496
8	120	80	1	363600	332502
8	200	135	1	363612	332366
10	120	80	1	363602	332526
10	200	135	1	363613	332373
12	150	85	1	363604	332540
Conjunto de 10 brocas alvenaria Ø 4 / 5 / 5,5 / 6 (2 pcs) / 7 / 8 (2 pcs) / 9 / 10 mm				352239	368983




## BROCAS CRANEANAS BIMETÁLICAS DE ALTO RENDIMENTO

Ø mm	Ø Polegadas	Nº Art. 4932-	Nº EAN. 4002395-	Ø mm	Ø Polegadas	Nº Art. 4932-	Nº EAN. 4002395-	Ø mm	Ø Polegadas	Nº Art. 4932-	Nº EAN. 4002395-
14	5/16	367244	335947	38	1 1/2	367257	336081	73	2 7/8	367272	336234
16	5/8	367245	335954	40	1 5/8	367258	336098	76	3	367273	336241
19	3/4	367247	335978	43	1 7/16	367259	336104	79	3 1/8	367274	336258
20	25/32	367248	335985	44	1 3/4	367260	336111	83	3 1/4	367275	336265
21	13/16	367249	335992	48	1 7/8	367262	336135	89	3 1/2	367277	336289
22	7/8	367250	336005	51	2	367263	336142	92	3 5/8	367278	336296
24	15/16	367251	336012	54	2 1/8	367265	336166	98	3 7/8	367280	336319
25	1	367252	336029	57	2 1/4	367266	336173	102	4	367281	336326
27	1 1/16	367253	336036	60	2 3/8	367267	336180	105	4 1/8	367282	336333
29	1 1/8	367289	336043	64	2 1/2	367268	336197	114	4 1/2	367284	336357
30	1 3/16	367254	336050	65	2 5/8	367269	336203	121	4 3/4	367285	336364
32	1 1/4	367255	336067	68	2 7/8	371580	345250	127	5	367286	336371
35	1 3/8	367256	336074	70	2 3/4	367271	336227	152	6	367288	336395

Nº Art.  
4932-      Nº EAN.  
4002395-

Haste FIXTEC 5/8" x 18 → Hex 11 mm para coroas de Ø 32–152 mm.	367421	337422
Haste para trabalhos ligeiros 1/2" x 20 → Hex 9 mm para coroas Ø 14–30 mm.	367422	337439
Broca de centrar de grande comprimento para utilizar com haste 4932367421.	367423	337446
Broca de centrar de grande comprimento para utilizar com haste 4932367422.	367424	337453




## CARRIL GUIA

Descrição	Nº Art. 4932-	Nº EAN. 4002395-
Carril Guia GR 1400, 1400 mm, com bolsa de transporte. Adaptadores para as seguintes máquinas: MBS 30: 4931 411 818, KS 55 C (apenas para máquinas fabricadas depois de 6/2010) / KS 66 C (apenas para máquinas fabricadas depois de 8/2011) 4931 416 518, CS 60: 4931 416 518	352558	372164
Peça de ligação: Para fixar dois carris-guia juntas	352559	372171
Grampos: Conjunto de 2 grampos para fixar o carril-guia ao material	352560	372188





## LÂMINAS PARA SERRAS CIRCULARES

A mm	B mm	Número de dentes	Espessura de corte mm	Placa de fibrocimento	Aglomerado	MDF	Aglomerado folheado	Contraplacado	Plástico	Cartão-gesso	Não ferroso	Corte fino	Nº Art. 4932-	Nº EAN. 4002395-
① 127	20	6	1,8	✓						✓		✓	352534	371921
② 127	20	40	1,8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	352535	371938
160	20	48	2,2		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	352868	375264
160	20	48	2,2						✓		✓	✓	352869	375271
③ 184	30	24	1,8		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	352874	375325





## ACESSÓRIOS PARA MULTI-FERRAMENTA BWS 12C

Descrição	A mm	B mm	Qt	Nº Art. 4932-	Nº EAN. 4002395-
Lâmina de incisão Bi-metálica Aplicação: madeira, metal, PVC Cortes de incisão em madeira / metal / cobre / alumínio / perfis / PVC	30	32	2	352613	372713
Lâmina de incisão Aplicação: madeira, PVC Cortes de incisão em madeira / PVC Rebaixos em madeira Corte à face em madeira	34	40	2	352612	372706
Lâmina de corte à face Aplicação: madeira, metal, PVC Cortes de incisão em madeira Corte à face em madeira Cortes em metal / cobre / alumínio / perfis Corte de tubos de PVC	85	20	2	352614	372720
Raspador Aplicação: Remoção de cola, tinta e adesivos	50	28	2	352611	372690
Conjunto de 20 peças 2 x Lâminas de incisão Bi-metálica 30 mm 1 x Lâmina de incisão 34 mm 1 x Lâmina de corte à face 85 mm 1 x Raspador 50 mm 5 x Lixas G 60 5 x Lixas G 80 5 x Lixas G 120			20	352610	372683



Descrição	Grão	AxB mm	Qt	Nº Art. 4932-	Nº EAN. 4002395-
Folhas de lixa de fixação rápida Aplicação: Madeira, metal, PVC Para lixar áreas de pequenas dimensões: ex. cantos, ao longo de perfis e áreas confinadas	60	80x80	10	352671	373291
	80	80x80	10	352672	373307
	120	80x80	10	352673	373314
Base de lixar		80x80	1	352429	370887



## ACESSÓRIOS PARA PISTOLAS DE AR QUENTE

Descrição	Qt	Nº Art. 4932-	Nº EAN. 4002395-
① Boquilha plana	1	312435	300518
② Boquilha em tubo Ø 12 mm	1	312436	300525



## DISPOSITIVOS


Descrição	Nº Art. 4932-	Nº EAN. 4002395-
<p><b>WB 1</b></p> <p>A solução para aparafusar em espaços confinados Com apenas 30mm de altura Pode ser usada com qualquer berbequim ou aparafusadora. Adaptador hex de ¼" adapta-se directamente na bucha evitando resvalar Encabadouro magnético hex de ¼" aceita as pontas de aparafusar standard Roda 360°. Manipulo de posição variável para maior conforto de utilização Utilizável até 11Nm e 400rpm Engrenagens em aço especialmente resistente</p>	344312	312085
	 	
<p><b>Porca FIXTEC</b></p> <p>A mais rápida solução para a mudança de discos jamais vista FIXTEC: Mudança de um disco em segundos sem necessidade de usar outras ferramentas 12 segundos para retirar um disco e colocar outro Espessura de apenas 8mm, que permite maior superfície de contacto do disco com o material Rosca standard M14 Furos integrados para remoção da flange com uma chave de aperto standard</p>	358225	325528
	 	
<p><b>Xtractor</b></p> <p>A solução ideal para a extracção de poeiras O Xtractor pode ser usado com todos os tubos de aspiradores e extractores de poeiras que possuam diâmetros entre 26 e 41 mm</p>	373501	351862
	 	



## FOLHAS DE LIXA DE FIXAÇÃO RÁPIDA

Folhas de lixa perfuradas para madeira, metal, superfícies pintadas ou envernizadas.  
Tipo do grão: alumina fundida meia aberta. Cola: resina artificial Papel extra resistente


Descrição	Grão	A mm	B mm	Qt	Nº Art. 4932-	Nº EAN. 4002395-
Folhas de lixa	60	115	107	10	352420	370795
Folhas de lixa	80	115	107	10	352421	370801
Folhas de lixa	120	115	107	10	352422	370818
Folhas de lixa	240	115	107	10	352423	370825



## FOLHAS DE LIXA DE FIXAÇÃO POR GRAMPO


Folhas de lixa perfuradas para madeira, metal, superfícies pintadas ou envernizadas.  
Tipo do grão: alumina fundida meia aberta. Cola: resina artificial Papel extra resistente

Descrição	Grão	A mm	B mm	Qt	Nº Art. 4932-	Nº EAN. 4002395-
Folhas de lixa	60	115	140	10	352424	370832
Folhas de lixa	80	115	140	10	352425	370849
Folhas de lixa	120	115	140	10	352426	370856
Folhas de lixa	240	115	140	10	352427	370863



## FOLHAS DE LIXA EM DELTA DE FIXAÇÃO RÁPIDA

Descrição	Grão	A mm	B mm	Qt	Nº Art. 4932-	Nº EAN. 4002395-
Folhas de lixa	60	115	115	10	352925	375837
Folhas de lixa	80	115	115	10	352926	375844
Folhas de lixa	120	115	115	10	352927	375851
Folhas de lixa	240	115	115	10	352928	375868



## FLANGES

Descrição	Ø mm	Nº furos	Nº Art. 4932-	Nº EAN. 4002395-
Flange para EX 125 ES Completa com anel de borracha	125	8	352870	375288
Flange para EX 150 E Completa com anel de borracha	150	6	352871	375295



**INDÍCE****FERRAMENTAS SEM FIOS****06 – 25**

18 V	10 – 14
BSB 18 LI BERBEQUIM COM PERCUSSÃO/APARAFUSADOR COMBI 18 V10	
BSB 18C LI BERBEQUIM COM PERCUSSÃO/APARAFUSADOR COMBI ULTRA-COMPACTO DE 18 V	10
BSB 18 G LI BERBEQUIM COM PERCUSSÃO/APARAFUSADOR COMBI 18 V 11	
BS 18 G LI BERBEQUIM/APARAFUSADOR COMPACTO 18 V	11
BS 18C LI BERBEQUIM/APARAFUSADOR ULTRA-COMPACTO DE 18 V	12
BSS 18C LI CHAVE DE IMPACTO ULTRA-COMPACTA DE 18 V	12
BBH 18 LI MARTELO SEM FIOS DE 18 V	13
BUS 18 LI SERRA DE SABRE DE 18 V COM ACÇÃO PENDULAR	13
BKS 18 LI SERRA CIRCULAR DE 18 V	14
BST 18X-0 SERRA DE RECORTES DE 18 V	14
14,4 V	15 – 16
BSB 14C LI BERBEQUIM COM PERCUSSÃO/APARAFUSADOR COMBI ULTRA-COMPACTO DE 14,4 V	15
BSB 14 G LI BERBEQUIM COM PERCUSSÃO/APARAFUSADOR COMBI DE 14,4 V	15
BS 14C LI BERBEQUIM/APARAFUSADOR ULTRA-COMPACTO DE 14,4 V	16
BS 14 G LI BERBEQUIM/APARAFUSADOR COMPACTO DE 14,4 V	16
12 V	17 – 21
BSB 12 G NICD BERBEQUIM COM PERCUSSÃO/APARAFUSADOR COMBI DE 12 V	17
BS 12 G NICD BERBEQUIM/APARAFUSADOR DE 12 V	17
BWS 12C LI MULTIFERRAMENTA 12 V	18 – 19
BS 12C2 LI BERBEQUIM/APARAFUSADORA 2 VEL. 12 V ULTRA-COMPACTO	20
BS 12C LI BERBEQUIM/APARAFUSADORA ULTRA-COMPACTO 1 VEL.	21
BSS 12C LI CHAVE DE IMPACTO DE 12 V ULTRA-COMPACTA	21
3,6 V	23
SE 3.6 LI APARAFUSADORA RECTA DE 3,6 V	23
ESPECIAIS	23
LANTERNAS DE BATERIA 12/14,4/18 V	23
<b>BATERIAS E CARREGADORES</b>	<b>24 – 25</b>
BATERIAS	25
L1830R 18 V LI-ION 3,0 AH	25
L1815R 18 V LI-ION 1,5 AH	25
L1430R 14,4 V LI-ION 3,0 AH	25
L1415R 14,4 V LI-ION 1,5 AH	25
M1430R 14,4 V NIMH 3,0 AH	25
B1415R 14,4 V NICD 1,4 AH	25
L1215 12 V LI-ION 1,5 AH	25
M1230R 12 V NIMH 3,0 AH	25
B1215R 12 V NICD 1,4 AH	25
SL 3.6 3,6 V LI-ION 1,5 AH	25
SB 3.6 3,6 V NICD 1,4 AH	25
CARREGADORES	25
AL 9618 9,6 – 18 V	25
BL 1218 12 - 18 V	25
LL 1230 12 V	25
LA 036 3,6 V	25

**MARTELOS****26 – 35**

MARTELO SEM FIOS	28
BBH 18 LI MARTELO SEM FIOS DE 18 V	28
MARTELOS ROTATIVOS	28 – 29
BH 22 E MARTELO ROTATIVO SDS-PLUS	28
BH 24 E MARTELO ROTATIVO SDS-PLUS	29
MARTELOS COMBINADOS	29 – 34
KH 24 XE MARTELO COMBINADO SDS-PLUS	29
KH 26 E MARTELO COMBINADO SDS-PLUS	30
BH 26 LXE MARTELO COMBINADO SDS-PLUS	30
KH 28 SUPER XE MARTELO COMBINADO SDS-PLUS	31
PN 3500 X MARTELO COMBINADO SDS-PLUS	32
KH 5 E MARTELO COMBINADO SDS-MAX	33
PN 11 E MARTELO COMBINADO SDS-MAX	34
MARTELOS CINZELADORES	32 - 33
PM 3 MARTELO CINZELADOR SDS-PLUS	32
MH 5 E MARTELO CINZELADOR SDS-MAX	33
MARTELO DEMOLIDOR	34
PM 10 E MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX	34
<b>FERRAMENTAS DE PERFURAÇÃO</b>	<b>36 – 43</b>
BERBEQUINS SEM PERCUSSÃO	38
BE 650 R BERBEQUIM SEM PERCUSSÃO	38
BE 705 R BERBEQUIM SEM PERCUSSÃO	38
B4-1050 ST BERBEQUIM SEM PERCUSSÃO	38
BERBEQUINS COM PERCUSSÃO	39 – 41
SBE 500 R BERBEQUIM COM PERCUSSÃO	39
SBE 570 R BERBEQUIM COM PERCUSSÃO	39
SBE 600 R BERBEQUIM COM PERCUSSÃO	39
SBE 650 R BERBEQUIM COM PERCUSSÃO	40
SB2-650 BERBEQUIM COM PERCUSSÃO	40
SB2E 750 RX ST BERBEQUIM COM PERCUSSÃO COM ELEVADO TORQUE	40
ERGOMAX BERBEQUIM COM PERCUSSÃO EM FORMA DE L	41
SB 20-2E BERBEQUIM COM PERCUSSÃO	41
SB 22-2E BERBEQUIM COM PERCUSSÃO	41
BERBEQUIM PARA FURAÇÃO COM DIAMANTE	42
DB 1500-2 E BERBEQUIM PARA FURAÇÃO COM DIAMANTE A SECO	42
MÁQUINA PARA ABRIR ROÇOS	42
MFE 1500 MÁQUINA PARA ABRIR ROÇOS	42
APARAFUSADORAS	43
S 2500 E APARAFUSADORA PARA PARAFUSOS AUTO-PERFURANTES	43
S 4000 E APARAFUSADORA PARA GESSO CARTONADO	43
<b>FERRAMENTAS PARA METAL</b>	<b>44 – 57</b>
MINI-REBARBADORAS ANGULARES	47 – 51
WS 6-115 MINI-REBARBADORA ANGULAR	47
WS 6-125 MINI-REBARBADORA ANGULAR	47
WS 9-115 MINI-REBARBADORA ANGULAR	48

## ÍNDICE

WS 9-125 MINI-REBARBADORA ANGULAR	48	LIXADORAS	67 – 68
WS 11-115 MINI-REBARBADORA ANGULAR	49	EX 125 ES LIXADORA EXCÊNTRICA	67
WS 11-125 MINI-REBARBADORA ANGULAR	49	EX 150 E LIXADORA EXCÊNTRICA	67
WS 12-125 XE MINI-REBARBADORA ANGULAR	50	FDS 140 LIXADORA DE ¼ FOLHA	67
WSC 14-125 MX MINI-REBARBADORA ANGULAR	51	FS 280 LIXADORA DE ½ FOLHA	68
WSE 14-125 MX MINI-REBARBADORA ANGULAR	51	HBS 1000 E LIXADORA DE ROLOS	68
		BBSE 1100 LIXADORA DE ROLOS	68
REBARBADORAS ANGULARES DE ALTA POTÊNCIA	52 – 54	MESA DE SERRAR	69
WS 21-180 E REBARBADORA ANGULAR DE GRANDE POTÊNCIA	52	TS 250 K MESA DE SERRAR	69
WS 21-230 E REBARBADORA ANGULAR DE GRANDE POTÊNCIA	52	SERRA DE ESQUADRIA	70
WS 21-230 E GVX REBARBADORA ANGULAR DE GRANDE POTÊNCIA	52	PS 305 DG SERRA DE ESQUADRIA	70
WS 24-180 E REBARBADORA ANGULAR DE GRANDE POTÊNCIA	53	BANCADA PARA SERRAS DE ESQUADRIA	70
WS 24-230 E REBARBADORA ANGULAR DE GRANDE POTÊNCIA	53	PSU 2500 BANCADA PARA SERRAS DE ESQUADRIA	70
WS 24-230 E GVX REBARBADORA ANGULAR DE GRANDE POTÊNCIA	54	BANCADA DE TRABALHO	70
RECTIFICADORAS	55	AU 1000 BANCADA DE TRABALHO	70
GS 500 E RECTIFICADORA	55	EXTRACÇÃO DE POEIRAS	71
GSL 600 E RECTIFICADORA	55	AP 250 ECP 25 L ASPIRADOR	71
POLIDORA	56	AP 300 ELCP 30 L ASPIRADOR	71
PE 150 POLIDORA	56	PISTOLAS DE AR QUENTE	72
LIXADORA	56	PT 560 PISTOLA DE AR QUENTE	72
SE 12-180 LIXADORA	56	PT 600 EC PISTOLA DE AR QUENTE	72
SERRA CORTE METAL	57	ACESSÓRIOS	73 – 81
SMT 355 SERRA CORTE METAL COM DISCO ABRASIVO	57	CONJUNTOS	73 – 75
<b>POTÊNCIA PARA TRABALHAR A MADEIRA</b>	<b>58 – 72</b>	LÂMINAS PARA SERRAS DE RECORTES	
TUPIAS	60 – 61	PARA O CORTE DE MADEIRA/PLÁSTICO/METAL	76
MF 1400 KE TUPIA COMBO	60	LÂMINAS PARA SERRAS DE SABRE	
OF 2050 E TUPIA	61	PARA CORTAR MADEIRA/PLÁSTICO/METAL	76
PLAINA	61	BROCAS SDS-PLUS – 2 CORTANTES / EMBALAGENS 10 UN	77
PL 750 PLAINA	61	BROCAS SDS-MAX – 2 CORTANTES	77
SERRAS DE RECORTES	62 – 63	CINZEIS SDS-PLUS	77
PST 500 X SERRA DE RECORTES COMPACTA	62	CINZEIS SDS-MAX	77
STEP 90 X SERRA DE RECORTES	62	CONJUNTO DE FRESAS	77
ST 800 XE SERRA DE RECORTES	63	BROCAS PARA PEDRA	78
STEP 1200 BX SERRA DE RECORTES	63	BROCAS CRANEANAS BIMETÁLICAS DE ALTO RENDIMENTO	78
STEP 1200 XE SERRA DE RECORTES	63	CARRIL GUIA	78
SERRAS CIRCULARES	64 – 65	LÂMINAS PARA SERRAS CIRCULARES	78
MBS 30 TURBO SERRA MULTIMATERIAIS	64	ACESSÓRIOS PARA MULTI-FERRAMENTA BWS 12C	79
TS 55 E SERRA CIRCULAR DE INCISÃO	64	ACESSÓRIOS PARA PISTOLAS DE AR QUENTE	79
KS 55 C SERRA CIRCULAR	65	DISPOSITIVOS	80
KS 66 C SERRA CIRCULAR	65	FOLHAS DE LIXA DE FIXAÇÃO RÁPIDA	81
SERRAS DE SABRE	66	FOLHAS DE LIXA DE FIXAÇÃO POR GRAMPO	81
US 400 XE SERRA DE SABRE COMPACTA	66	FOLHAS DE LIXA EM DELTA DE FIXAÇÃO RÁPIDA	81
US 900 XE SERRA DE SABRE	66	FLANGES	81
US 1300 XE SERRA DE SABRE	66		



# AEG

**POWERTOOLS**

## **BERBEQUINS, MARTELOS, FERRAMENTAS SEM FIOS, FERRAMENTAS PARA METAL, FERRAMENTAS PARA MADEIRA, E ACESSÓRIOS**

A AEG POWERTOOLS promete ser fi el à sua herança e oferecer soluções excitantes – inovadoras e de alto rendimento – ao profissional de hoje e do futuro.

AEG POWER TOOLS  
Techtronic Industries Iberia SL  
Sucursal em Portugal  
Av. Da Liberdade, 69 – 3º C  
1250-140 Lisboa

Tel 21 346 22 80  
Fax 21 346 22 81

[www.pt.aeg-powertools.com](http://www.pt.aeg-powertools.com)

## **3 ANOS DE GARANTIA**

Todos os produtos AEG POWERTOOLS são sujeitos aos mais exigentes testes de campo e inspeções antes de serem produzidos para comercialização, de forma a assegurar que o utilizador recebe a qualidade AEG POWERTOOLS que espera.

**AEG 3** ANNÉES  
POWERTOOLS YEARS  
WARRANTY - GARANTIE JAHRE

Para sua completa tranquilidade, as ferramentas AEG POWERTOOLS podem ter uma extensão de garantia contra defeitos de fabrico até 3 anos. Para isso, terá de registar o seu novo produto em [www.pt.aeg-powertools.com](http://www.pt.aeg-powertools.com) nos 30 dias a seguir a compra.

As baterias recarregáveis, carregadores de baterias e acessórios não s--o abrangidos por esta garantia.

**EPTA**

© AEG POWERTOOLS

AEG POWERTOOLS reserva-se o direito de alterar qualquer especificação, incluindo imagens, características, condições de assistência e garantia sem qualquer pré-aviso. A AEG POWERTOOLS não se responsabiliza por erros na impressão ou nos dados.